

GHID TEHNIC DE PRODUSE

2025-2026



SCANEAZĂ

TEMAD
Evoluție continuă • Succes reciproc



PRODUSE ÎN GRECIA ȘI LIVRATE ÎN ÎNTREAGA LUME



- Companie producătoare de vopsele arhitecturale de top din Grecia.
- Una dintre cele mai moderne fabrici din Europa de Sud-Est.
- Certificată și premiată pentru nivelul ridicat al standardelor operaționale și de securitate aplicate.
- Cu exporturi în peste 20 țări.

Certificări



Calitatea aerului din interior ridicată



Rezistență ridicată la curățare umedă frecventă



Vopsele reci



Vopsele potrivite pentru jucăriile copiilor



Vopsele ecologice



Fără amoniac



Vopsele antimicrobiene



Vopsele hipoalergenice



Durabilitate sporită cu rășini poliuretane



Vopsele antifungice



Vopsele anti-alge



Suprafețe vopsite ușor de curățat



Vopsele rezistente la foc



Miros scăzut



Protecție față de radiația solară cu filtre UV



CE marcat în acord și conformitate cu standardele europene



Clădire verde Sistem de evaluare

ECO-EPD

Declarația de Mediu a Produsului



ECO-EPD reprezintă Declarația de Mediu a Produsului oferită de către un organism independent care îi evaluează prin testări metodologice impactul asupra mediului pe întreaga durată a ciclului de viață.

Vopselele sunt în conformitate cu cele mai exigente standarde internaționale EN 15804 & ISO 14025.

Glosar de simboluri



Gradul de diluare cu apă



Timp de uscare la atingere



Aplicare cu pistol de pulverizare



Gradul de diluare cu solvent



Aplicare cu pensulă



Aplicare cu șpaclu



Rata de dispersie



Aplicare cu rolă



Aplicare cu cuțit pentru chit din oțel inoxidabil

Ghid de navigare

A. În tabele de categorie

1. **Alegeți** în funcție de utilizare

Utilizare generală	Utilizare			
	Zone cu trafic intens	Zone ce necesită igienă superioară grupe vulnerabile	Zone cu mușgai	Protecție la foc
✓	✓			
✓				
✓		✓		

2. **Consultați** caracteristicile de bază

Caracteristici		
ECO	Rezistență la curățare umedă	Nuanțarea culorii
		✓
	✓	✓
✓	✓	✓

3. **Pregătire** înainte/ după aplicare

Pregătire		
Substrat vechi/slab	Suprafață pătată	Suprafață nouă
Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Acrotipi Acropulakó 100%
Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Acrotipi Acropulakó 100%
Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Blanco Eco

B. Pentru fiecare grup de categorie, consultați caracteristicile detaliate.

C. Pentru rezultate ideale respectați sfaturile de vopsire pentru pereții de interior/exterior, suprafețe metalice și de lemn.

Cuprins

Pagină

Certificări	4
Pereți de interior și plafoane	10
Pereți de exterior și acoperișuri	16
Suprafețe metalice și din lemn	24
Protecția lemnului și a pietrei	30
Pregătirea suprafețelor	38
Aplicații în construcții	46
Aplicații speciale	51
Sfaturi pentru vopsit	54

CERTIFICĂRI



VAIRO
Healthcare
Technology



ECO - EPD



*Emisii foarte scăzute
de COV pentru cea mai
bună calitate a aerului
din interior.*



**Vopsele
antimicrobiene**



**Vopsele
ecologice**



**Vopsea
hipoalergenică
certificată de
British Allergy
Foundation**



**Vopsele ușor
de curățat**

Vitex with VAIRO	✓	✓	✓				✓
Vitex Care Eggshell		✓	✓	✓		✓	✓
Vitex Care		✓	✓	✓		✓	✓
Vitex Classic		✓	✓				
Vitex Eco		✓	✓	✓	✓		
Vito Plus				✓			
Vitex Kitchen and Bath							
Vito Eco					✓		
Acrylan MAX		✓					
Acrylan		✓					
Acrylan Elastic							
Acrylan Silicon							
Vito Acrylic							
HyRoof Hybrid PU							
Vitacryl							
Vito Roof							
Acrylan Unco Eco			✓		✓		
Grip 360 Primer			✓				
Blanco Eco					✓		
Aquavit Eco		✓	✓	✓	✓		
Velatura Eco Water			✓		✓		
Platinum PU							
Diaxyll Plus Water							
Diaxyll Plus Solvent							
Lussolac Water							
Lussolac Solvent							
Decking Oil							
Marelac Water							
Marelac Solvent							
Wooden Floor Varnish							



Rezistență ridicată la frecare umedă frecventă



Vopsele potrivite pentru jucăriile copiilor



Aproape inodor



Sistem de evaluare a clădirilor verzi



Vopsele antifungice



Emisii reduse de CO₂



Ambalaj din 50% plastic reciclat



"Cool" paints



Vopsele cu filtre UV pentru protecție împotriva razelor solare



Vopsele cu rășini poliuretanice pentru durabilitate sporită

✓		✓	✓	✓	✓				
✓		✓	✓	✓	✓	✓			
✓		✓	✓	✓	✓	✓			
✓		✓	✓						
✓		✓	✓						
		✓							
				✓					
					✓		✓		
							✓		
							✓		
							✓		
							✓		
							✓		
							✓		
							✓		
			✓						
			✓						
	✓		✓					✓	✓
			✓						✓
							✓	✓	✓
	✓						✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
							✓	✓	✓
								✓	✓
								✓	✓
									✓

Vitex Care / Vitex Care Eggshell

Vopsea lavabilă ultra-premium, disponibilă în finisaj mat sau coajă de ou. Hipoalergenică, durabilă și sigură, protejează suprafețele și mediul înconjurător având certificare EPD (Declarație de Mediu a Produsului).



Vitex with Vairo

Vopsea lavabilă ultra-premium de interior cu finisaj coajă de ou și cu efect antiviral și antibacterian.



Vitex Classic

Vopsea lavabilă premium pentru interior, cu acoperire excelentă și randament superior.



Delac

Lac acrilic transparent pentru piatră. Evidențiază culoarea naturală a suprafeței și o protejează împotriva umidității și petelor.

HyPoxyl Primer

Grund epoxidic bicomponent pe bază de apă, cu aderență excepțională pe suprafețe lucioase, mozaic, straturi vechi de izolație, suporturi pe bază de ciment etc.. ✨



SOLUȚII DE HIDROIZOLAȚIE

Soluții complete de hidroizolație de la fundație până la acoperiș! ✨



Grip 360

Grund mat pe bază de apă, cu aderență excelentă. Asigură fixare puternică pe suprafețe dificile, absorbante și neabsorbante.



Heavy Metal Silicon Varnish

Lac siliconic anticoroziv pe bază de solvent. Oferă protecție excelentă, păstrând aspectul de metal ruginit.

SISTEME DE IZOLAȚIE TERMICĂ EXTERIOARĂ ȘI DE PROTECȚIE A FISURILOR CLĂDIRILOR

Sistem certificat de Izolație termică exterioară care îmbunătățește clasificarea energetică și reduce costurile de întreținere.

Soluție 3 în 1: Izolație termică - Tencuială decorativă -

Număr nelimitat de nuanțe și culori ✨



VITEX THERM



Granikot Acrylic



Granikot Linea



Granikot Silicon



Granikot Fire Resistant

Tencuielile Granikot au compoziție acrilică sau siliconică, oferă rezistență ridicată la intemperii și ideale pentru utilizare atât la interior, cât și la exterior.


Acrylan Max

Vopsea nano-acrilică ultra-rezistentă.



Aquavit PU Eco

Email ecologic pe bază de apă, cu rășini poliuretactice, pentru interior și exterior.



Heavy Metal Silicon

Email alchidic siliconic pe bază de solvent, extrem de durabil. Disponibil în mii de nuanțe.



Diaxyl Plus

Lac poliuretan protector și decorativ, pe bază de apă, cu penetrare profundă, pentru suprafețe din lemn, interior și exterior.



Pool Paint

Vopsea epoxidică bicomponentă pe bază de solvent, special pentru piscine.

SPECIALIZARE ÎN COLORI

Departamentul nostru de Cromatografie și Coloristul Șef lucrează alături de organizații internaționale precum **Color Guild și NCS**, care analizează și anticipează **tendențele în materie de culori**. Paletarele și cataloagele noastre sunt create după cele mai înalte standarde de precizie și calitate.

Sistemul de colorare Vitex, cu **24 de pigmenți speciali**, garantează nuanțe intense, precise și durabile, perfect armonizate cu paletarele noastre, astfel încât să obții mereu aceeași culoare, fără variații.



Vitex Global Collection

Inspirat de cele mai noi tendințe internaționale în decorare, în parteneriat strategic cu Color Guild Association.



Vitex NCS Collection

În colaborare cu Institutul suedez NCS.

AUTHORIZED
NCS NETWORK
MEMBER



Global Exterior

Cele 160 de culori de exterior preferate în Grecia și la nivel internațional. Îmbogățite cu pigmenți HD (High Durability) special creați pentru rezistență îndelungată în exterior.



Vitex Colorfull Collection

Inspirat de Grecia.




Color Card Vitex Global Pocket

Cu nuanțe atent alese din colecția Vitex Global Collection.




Color Card Diaxyl Plus / Lussolac

Nuanțe care protejează și înfrumusețează lemnul.



TRENDS Magazine

Nuanțele anului, alese de specialiștii Color Guild, inspirate din tendințele internaționale.



Color Card Heavy Metal Silicon and Heavy Metal Silicon Effect

Nuanțe cu finisaj lucios, satinat, metalizat și texturat, ideale pentru suprafețe metalice.



Color Card Vitex Metallico

Nuanțe pentru un finisaj metalic modern și impresionant.



Color Card - Emulsion and Cement paints

Nuanțe de bază pentru interior și exterior.

CEA MAI NOUĂ GENERAȚIE

DE VOPSEA ULTRA-LAVABILĂ, CALITATE PREMIUM ȘI DURABILITATE EXCELENTĂ

CU GRIJĂ PENTRU TINE, FAMILIA TA ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

*Calitate de top a
aerului interior*

*Suprafețe
curate și
durabile*

*Protecția
mediului și
sustenabilitate*



PEREȚI ȘI PLAFOANE DIN INTERIOR

Vopsele emulsionate lavabile	Finisaj	Utilizare generală 	Utilizare		
			Zone ce necesită igienă superioară 	Zone cu trafic intens 	Zone cu mușcături 
Vitex with Vairo	Coajă de ou	✓		✓	✓
Vitex Care Eggshell	Coajă de ou	✓		✓	✓
Vitex Care	Mat	✓		✓	✓
Vitex Classic	Mat	✓			
Vitex Eco	Mat	✓			
Vitex Metallico	Metalic	✓			
Vito Plus	Mat	✓			
Vito Eco	Mat	✓			
Vitex Kitchen & Bath	Mat	✓			✓
Vi Pol	Mat	✓			
Vi Plus	Mat	✓			
Vi Emulsion	Mat	✓			
Motivo Miracle Sand	Metalic	✓			



Caracteristici					Pregătire		
EPD	ECO	Calitatea aerului interior	Rezistență la curățare umedă	Nuanțarea culorii	Substrat vechi/ slab	Suprafață pătată	Suprafață nouă
		 		✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
		 		✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
		 		✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
		 		✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
		 		✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
				✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
					Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
					Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%
				✓	Motivo Primer	Motivo Primer	Motivo Primer



PEREȚI ȘI PLAFOANE DE INTERIOR – VOPSELE EMULSIONATE LAVABILE

Vitex with VAIRO



Vopsea emulsionată premium, ultra-lavabilă, antivirală și antibacteriană, cu tehnologie inovatoare **VAIRO Healthcare**, pentru utilizare la interior. Protejează împotriva transmiterii virusurilor și inhibă dezvoltarea bacteriilor.

- ✓ Asigură reducerea activității antivirale cu 99,9% și oferă protecție împotriva coronavirusului SARS-CoV2
- ✓ Certificare "Indoor Air Comfort GOLD" categoria A+
- ✓ Ușurință în îndepărtarea petelor
- ✓ Finisaj tip coajă de ou

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L,
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L



0-10%



15-18 m²/L



30-60'



Nuanțe de culoare



Vitex Care Eggshell

Cea mai nouă generație de vopsea emulsionată ultra-lavabilă, de calitate superioară, pentru utilizare la interior. Oferă protecție de top pentru suprafețele vopsite, pentru oameni și pentru mediu.

- ✓ Performanță superioară în curățarea petelor și la spălări frecvente
- ✓ Certificare "Indoor Air Comfort GOLD" categoria A+, îndeplinește cele mai stricte criterii privind emisiile COV
- ✓ Impact scăzut asupra mediului, pe durata ciclului de viață
- ✓ Finisaj tip coajă de ou

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L,
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L



0-10%



15-18 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Vitex Care

Cea mai nouă generație de vopsea emulsionată ultra-lavabilă, de calitate superioară, pentru utilizare la interior. Oferă protecție de top pentru suprafețele vopsite, pentru oameni și pentru mediu.

- ✓ Performanță superioară în curățarea petelor și la spălări frecvente
- ✓ Certificare "Indoor Air Comfort GOLD" categoria A+, îndeplinește cele mai stricte criterii privind emisiile COV
- ✓ Impact scăzut asupra mediului, pe durata ciclului de viață
- ✓ Finisaj mat

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L,
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L



0-10%



15-18 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare

PEREȚI ȘI PLAFOANE DE INTERIOR – VOPSELE EMULSIONATE LAVABILE



Vitex Classic

Vopsea lavabilă mată de calitate superioară

- ✓ Grad excepțional de dispersie și putere de acoperire excepțională
- ✓ Durabilitate excepțională la spălare frecventă
- ✓ Nuanță superioară de alb
- ✓ Finisaj mat perfect neted

Nuanțe	Ambalaje
Alb	375mL, 750mL, 3L, 10L, 16L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L
Colorate	180mL, 375mL, 750mL, 3L



8-10%



15-18 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Vitex Eco

Vopsea lavabilă mată ecologică și antimicrobiană

- ✓ Grad ridicat de dispersie și nuanță puternică de alb
- ✓ Durabilitate excepțională la spălare frecventă
- ✓ Vopsea emulsionată ideală pentru dormitoare
- ✓ Potrivită pentru camera copiilor/jucăriile copiilor/mobila copiilor

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L



8-10%



15-18 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Vitex Metallico

Vopsea emulsionată cu finisaj metalic

- ✓ Finisaj metalic impresionant și stiluri deco ușor de obținut
- ✓ Potrivit pentru orice suprafață precum și pentru lemn, plastic și metal
- ✓ 3 nuanțe gata de utilizare și în 30 de nuanțe prin intermediul Sistemului de Colorare Vitex

Nuanțe	Ambalaje
Argintiu, Auriu, Bronz	700mL, 2.1L
Baze Pandora	700mL, 2.1L



8-10%



10-12 m²/Lt



1 - 2 h



În 30 de nuanțe selectate



MOTIVO Miracle Sand

Vopsea pe bază de apă, cu un finisaj texturat impresionant pe orice suprafață.

- ✓ Îmbogățită cu pigmenți perlați și nisip de siliciu pentru un efect unic
- ✓ Se aplică pe pereți, coloane, tavane și plăci de gips-carton, având un miros redus în timpul utilizării
- ✓ 3 nuanțe gata de utilizare și alte 121 de nuanțe prin intermediul Sistemului de Colorare Vitex

Nuanțe	Ambalaje
Argintiu, Auriu, Titan	1L, 3L



8-10%



10-12 m²/Lt



1 - 2 h



În 100 de nuanțe selectate

PEREȚI ȘI PLAFOANE DE INTERIOR – VOPSELE EMULSIONATE LAVABILE



Vito Plus

Vopsea emulsionată antimicrobiană pentru uz la interior

- ✓ Acțiune antimicrobiană și antibacteriană
- ✓ Rezistență mare la spălări frecvente
- ✓ Miros scăzut
- ✓ Acoperire imbatabilă

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 9L, 15L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 9L



8-10%



13-16 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Vito Eco

Soluții ecologice la vopselele emulsionate

- ✓ Vopsea emulsionată mată certificată ecologic
- ✓ Grad ridicat de dispersie și putere ridicată de acoperire
- ✓ Ideală pentru spații comerciale
- ✓ Aplicare ușoară cu proprietăți bune de nivelare

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 9L, 15L
Baze A, M	1L, 3L, 9L



8-10%



12-14 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Kitchen & Bath

Vopsea emulsionată pentru curățarea și protecția împotriva mușcăiului

- ✓ Certificată pentru protecția față de mușcăi și ciuperci
- ✓ Rată bună de dispersie și putere bună de acoperire
- ✓ Ideală pentru zone cu umiditate și condensare a vaporilor (bucătărie, baie, etc.)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 9L
Baze A	1L, 3L
Kitchen & Bath Cleaner	500mL



8-10%



12-14 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Vi Pol

Vopsea var lavabil pentru interior

- ✓ Alb puternic
- ✓ Putere mare de acoperire
- ✓ Pentru tavane de bucătărie, casa scărilor, depozite

Nuanțe

Alb

Ambalaje

3L, 9L, 15L



10-20%



9-10 m²/Lt



30-60'



Vi Plus

Vopsea lavabilă pentru interior

- ✓ Ușor de aplicat, putere mare de acoperire
- ✓ Pentru pereți, tavane, plăci de rigips
- ✓ Lasă suprafețele să respire

Nuanțe

Alb

Ambalaje

3L, 9L, 15L



0-5%



10-13 m²/Lt



30-60'



Vi

Vopsea lavabilă permeabilă pentru interior

- ✓ Pentru pereți, tavane, plăci de rigips
- ✓ Permite suprafețelor să respire

Nuanțe

Alb

Ambalaje

3L, 9L, 15L



0-5%



8-10 m²/Lt



30-60'



PEREȚI ȘI ACOPERIȘURI DIN EXTERIOR

Strat Final	Categorie	Utilizare generală	Utilizare	
			Condiții meteo nefavorabile	Modificări extreme ale condițiilor meteo
Acrylan MAX	Vopsea Nano-acrilică foarte durabilă	✓	MAX	
Acrylan	100% Vopsea acrilică	✓	✓	
Acrylan Elastic	100% Vopsea acrilică	✓	✓	✓
Acrylan Thermo-Block	100% Vopsea acrilică	✓	✓	✓
Vito Acrylic	Vopsea acrilică	✓		
Floorguard Hybrid PU	Vopsea hibrid pentru beton (pe bază de apă)	✓		
Cimentol	Vopsea acrilică pentru beton (pe bază de solvent)	✓	✓	
Relief	Acoperire texturată	✓	✓	
Tencuieli				
Granikot Acrylic	Tencuială gata de utilizare	✓	✓	✓
Granikot Linea	Tencuială gata de utilizare	✓	✓	✓
Granikot Silicone	Tencuială gata de utilizare	✓	✓	✓
Izolație De Acoperiș				
HyRoof Hybrid PU	Hidroizolație acoperiș cu elastomer hibrid	✓	✓	✓
Vitacryl	Hidroizolație acoperiș cu izolant acrilic	✓	✓	✓
Vito Roof	Hidroizolație acoperiș cu izolant acrilic	✓	✓	



				Caracteristici		Pregătire	
Umezeală și poluanți 	Economisirea de energie 	Pardoseli cu trafic redus 	EPD 	Vopsea rece 	Nuanțarea culorii	Suprafață veche 	Suprafață nouă 
MAX					HD-Durabilitate Ridică	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
					HD-Durabilitate Ridică	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
					HD-Durabilitate Ridică	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
	✓				HD-Durabilitate Ridică	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
					✓	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
		✓			✓	Durovit, Acrylan Unco	
		✓				Durovit	
						Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
	✓				HD-Durabilitate ridicată	Granikot Primer	Granikot Primer
	✓				HD-Durabilitate ridicată	Granikot Primer	Granikot Primer
✓	✓				HD-Durabilitate ridicată	Granikot Primer	Granikot Primer
✓	✓					Hyroof Primer Hybrid PU	Hyroof Primer Hybrid PU
	✓					Durovit	Durovit
	✓					Durovit	Durovit



Acrylan MAX

Vopsea Nano-acrilică foarte durabilă

- ✓ MAXIMĂ durabilitate în timp
- ✓ MAXIMĂ stabilitate a culorii nuanțelor
- ✓ MAXIMĂ rezistență la murdărire a suprafețelor
- ✓ MAXIMĂ aderență
- ✓ Vopsea certificată rece și 100% pe bază de rășină acrilică
- ✓ Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (DR-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L



8-10%



15-17 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare

Acrylan

Vopsea acrilică de calitate superioară

- ✓ Vopsea certificată rece și 100% pe bază de rășină acrilică
- ✓ Grad excepțional de dispersie și putere de nivelare excepțională
- ✓ Rezistență excepțională la condiții adverse de climă
- ✓ Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (DR-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L
Baze A, M, TR	1L, 3L, 10L



8-10%



15-17 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare

Acrylan Elastic

Vopsea acrilică elastomerică de impermeabilizare

- ✓ Vopsea certificată rece cu 100% rășini acrilice reticulabile la radiațiile UV
- ✓ 4 in 1: Hidroizolează, acoperă, nivelează dilatațiile, „respiră”
- ✓ Ideală pentru condiții de climă extreme (temperaturi ridicate/joase, ploi puternice, etc.)
- ✓ Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (HD-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 10L
Baze A, M, TR	3L, 10L



8-10%



11-13 m²/Lt



2-3 h



Nuanțe de culoare



Acrylan Silicon

Vopsea acrilică siliconică

- ✓ Permeabilitate maximă la apă și vapori
- ✓ Ideală pentru zone cu umiditate ridicată și condiții extreme de climă
- ✓ Durata lungă împiedică probleme precum umflăturile, fisurile, decojirea și formarea de mușcări pe suprafața clădirii
- ✓ Nuanțe de culoare durabile îmbogățite în mod special pentru utilizare la exterior (HD-Durabilitate Ridicată)

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 10L
Baze A, M	3L, 10L



8-10%



13-15 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Vito Acrylic

Soluția profesională în vopsele acrilice

- ✓ Putere mare de acoperire și grad înalt de dispersie
- ✓ Aplicare ușoară și proprietăți bune de nivelare

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 9L, 15L
Baze A, M	1L, 3L, 9L



8-10%



10-12 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Floorguard Hybrid PU

Vopsea acrilică hibridă

- ✓ Se aplică direct pe ciment/pardosea
- ✓ Pentru pardosele de exterior sau interior cu trafic moderat
- ✓ Rezistent la uzură/chimicale/condiții atmosferice

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 9,750L
Baze A, TR	750mL, 3L, 9,750L



15-20%



12-14 m²/Lt



30-60'



Nuanțe de culoare



Cimentol

Vopsea acrilică pe bază de solvent pentru beton

- ✓ Durabilitate mare față de condiții de climă extreme și poluare atmosferică
- ✓ Aderență și duritate puternică pe pereți, planșee de beton, dale, garaje, terenuri de tenis, etc.

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 2.5L
Colorat	750mL, 2.5L



5%
T300/T350



10-12 m²/Lt



20-40'



Relief

Acoperire texturată

- ✓ Acoperire texturată cu durabilitate ridicată
- ✓ Finisaj fără fisuri pentru orice utilizare la exterior sau interior

Nuanțe	Ambalaje
Alb	5kg, 15kg



Fără diluare
5-10% pentru un strat mai diluat



1-1,5 m²/kg



20-30'



Granikot Primer

Grund acrilic texturat

- ✓ Ideal pentru suprafețe netede sau rugoase, atât la interior, cât și la exterior
- ✓ Îmbunătățește puterea de acoperire și aderența tencuielilor Granikot

Nuanțe	Ambalaje
Alb & Bază	3 L, 10 L



0-3%



10-12 Kg/m²



45 h



Nuanțe de
culoare



Granikot Acrylic

Tencuială acrilică

- ✓ Rezistență excepțională la intemperii și radiații UV
- ✓ Aderență excelentă, durabilitate și elasticitate

Nuanțe	Ambalaje
Alb & Bază W – Finisaj granulat 5 kg, 25kg	750mL, 3L, 9L
Alb & Bază W – Finisaj striat 25 kg	750mL, 2.5L
Bază TR – Finisaj granulat & striat 25 kg	



0-2%



1,4-3,2 Kg/m²



4-6 h



Nuanțe de culoare



Granikot Linea

Tencuială acrilică

- ✓ Aderență, durabilitate și elasticitate excelente
- ✓ Rezistență la intemperii
- ✓ Tencuială acrilică de înaltă calitate

Nuanțe	Ambalaje
Alb & Bază W – Finisaj granulat	5 kg, 25kg



0-2%



1,4-3,2 Kg/m²



4-6 h



Nuanțe HD selectate

*Nuanțe exclude:
0081, 0508, 0704, 0143, 0514,
1019, 0381, 0535, 1061, 0424,
0556, 1095



Granikot Silicone

Tencuială siliconică

- ✓ Hidrofobă, rezistentă la apă și intemperii
- ✓ Permeabilitate ridicată la vapori de apă
- ✓ Rezistență excelentă la radiații UV și temperaturi ridicate

Nuanțe	Ambalaje
Alb & Bază W – Finisaj granulat	5 kg, 25kg
Alb & Bază W – Finisaj striat	25 kg
Bază TR – Finisaj granulat & striat	25 kg



0-2%



1,4-3,2 Kg/m²



4-6 h



Nuanțe de culoare

* Nuanțe de bază: W=alb, M=mediu & TR=transparent



HyRoof Hybrid PU

Acoperire hibrid elastomerică hidroizolantă pentru acoperiș

- ✓ Protecție excelentă față de umiditate și apă statică cu aplicare ușoară
- ✓ Cu 93% reflexie reduce costul de răcire
- ✓ Aplicare ușoară și fără miros pe toate substraturile
- ✓ Cu 300% elasticitate acoperă fisurile și defectele

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L



2 m²/Lt



2-3h



HyRoof Primer Hybrid PU

Amorsă hibridă poliuretanică pe bază de apă

- ✓ Pătrunde, hidroizolează și stabilizează suprafețele
- ✓ Adeziune puternică la beton, membrane de asfalt, dale de ciment, vopsele acrilice, vopsele poliuretanică, etc
- ✓ Ideal pentru amorsare înainte de aplicarea HyRoof Hybrid PU

Nuanțe	Ambalaje
Semitransparent	5L, 15L



10-12 m²/Lt



45'



Vitacryl

Acoperire hidroizolantă acrilică pentru acoperiș

- ✓ Adeziune mare pe orice oricare substrat
- ✓ Elasticitate mare
- ✓ Contribuie la economia de energie

Nuanțe	Ambalaje
Alb & Cărămiziu	750mL, 3L, 10L



0-10%



3 m²/Lt



2-3h



Vito Roof

Soluția economică de acoperire acrilică pentru acoperiș

- ✓ Soluție economică și sigură pentru stratul de acoperiș
- ✓ Adeziune mare pe orice oricare substrat
- ✓ Contribuie la economia de energie

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 9L



0-10%



2-3 m²/Lt



2-3h





SUPRAFEȚE METALICE ȘI DIN LEMN

Emailuri	Categorie	Finisaj	Utilizare la Interior și Exterior		
			Lemn 	Metal 	Tencuială 
Verolac	Email pentru metale	Lucios	✓	✓	
Heavy Metal Silicon	Email pentru metale fără adaos de întăritor	Lucios / Satin / Metalic	✓	✓	
Heavy Metal Silicon Effect	Email pentru metale fără adaos de întăritor	Email siliconat cu textură în relief	✓	✓	
Heavy Metal Silicon Varnish	Lac siliconic extra rezistent pentru metale	Lucios / Satin / Mat	✓	✓	
Direct-3 in 1	Email 3 în 1 pentru metale	Lucios		✓	
Martelite	Email pentru metale cu efect lovitură-de-ciocan	Email siliconat cu textură în relief		✓	
Radiator	Vopsea email <100°C	Lucios		✓	
Chassis Coat	Vopsea email pentru șasiu	Satin		✓	
Emailuri pentru lemn					
Aquavit Eco	Vopsea email pentru lemn (pe bază de apă)	Lucios / Satin / Mat	✓	✓	✓
Platinum	Vopsea email pentru lemn (pe bază de solvent)	Lucios / Satin / Mat	✓	✓	✓



Caracteristici								Pregătire		
Antimicrobiană	Calitatea aerului din interior	Eco-logică	EPD	PU	UV	Durabilitate ridicată - conține silicon	Nuanța culorii	Suprafață din lemn	Suprafață metalică	Suprafață lucioasă
							44	Velatura	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Grip 360
							Nuanțe de culoare	Velatura	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Grip 360
							20 nuanțe de culoare	Velatura	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Grip 360
							Incolor			
							12			Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Grip 360
							13		Wash Primer	Wash Primer
							Alb			
							4			Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Grip 360
				✓	✓		Nuanțe de culoare	Velatura Eco	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Velatura Eco
				✓			Nuanțe de culoare	Velatura	Anti-Rust Primer, Metal Primer, Minio	Primer for Glossy Surfaces, Wash Primer, Grip 360





Verolac

Email rezistent durabil cu luciu

- ✓ Finisaj perfect anticoroziv pentru orice suprafață metalică la interior și exterior
- ✓ Duritate și putere de acoperire mare
- ✓ Finisaj lucios și nuanțe de culori care rămân neschimbate de-a lungul timpului
- ✓ Disponibil în 44 nuanțe de culori gata preparate

Nuanțe	Ambalaje
Alb, Negru, Colorat	180mL, 375mL, 750mL, 2.5 L, 5L
Negru Mat	180mL, 375mL, 750mL, 2.5L,



5%
T300/T350



14-16 m²/Lt



2-3h



Heavy Metal Silicon

Email rezistent, extrem de durabil cu silicon

- ✓ Email cu silicon pentru durabilitate excelentă și putere de acoperire excelentă pentru suprafețe interioare și exterioare
- ✓ Luciu și nuanță care rămân neschimbate de-a lungul timpului
- ✓ Duritate ridicată fără adaos de întăritor
- ✓ Disponibil în mii de nuanțe de culori



Nuanțe	Ambalaje
Lucios/ Satin Alb, Negru, Chiparos	750mL, 2.5L
Auriu, Argintiu, Bronz Metalizat	180mL, 375mL, 750mL
Baze A & TR Lucios & Satin	750mL, 2.250L



5%
T300/T350



14-16 m²/Lt



2-3h



Nuanțe de culoare

Heavy Metal Silicon Effect

Email siliconat cu textură în relief

- ✓ Email cu silicon pentru durabilitate excelentă și putere de acoperire excelentă pentru suprafețe interioare și exterioare
- ✓ Luciu și nuanță care rămân neschimbate de-a lungul timpului
- ✓ Email rezistent texturat cu silicon cu finisaj decorativ special este disponibil în 20 de nuanțe



Nuanțe	Ambalaje
Grafit	750mL, 2.5L
Baze Grafit	750mL, 2.250L



5-15%
T300/T350



7-9 m²/Lt



2-3h



În 20 de nuanțe selectate



Heavy Metal Silicon Varnish

Lac siliconic extra rezistent

- ✓ Formulă siliconică unică, pentru o durabilitate excelentă pe suprafețe metalice la exterior și interior
- ✓ Duritate ridicată și luciu neschimbat în timp și la condițiile atmosferice
- ✓ Posibilitate de finisaj mat pe suprafețe metalice decorative
- ✓ Păstrează aspectul/efectul de metal ruginit

Nuanțe	Ambalaje
Incolor (Lucios, Satin, Mat)	750mL, 2,5L



5% T300/T350



14-16 m²/L



3-4h



Direct - 3 in 1

3 în 1 vopsea de email anticorozivă

- ✓ Calitate ridicată, finisaj lucios și uscare rapidă
- ✓ 3 în 1 vopsea de email anticorozivă și pentru aplicare directă potrivită pentru vopsire pe suprafața metalică cu vopsea veche sau proaspăt vopsită sau ruginită
- ✓ Disponibilă în 12 nuanțe de culori gata preparate



Nuanțe	Ambalaje
Colorat	750mL, 2.5L



0-15%
T350



4-8 m²/Lt



30-60'



Martelite

Vopsea de email lovitură de ciocan

- ✓ Vopsea lovitură de ciocan, ideală pentru protecția și decorarea suprafețelor metalice
- ✓ Disponibilă în 13 nuanțe de culori gata preparate



Nuanțe	Ambalaje
Colorat	750mL, 2.5L



5%
T350



8-10 m²/Lt



20-30'





Radiator

Email foarte lucios alb alchidic pentru acoperirea suprafețelor metalice încălzite

- ✓ Ideal pentru acoperirea suprafețelor metalice încălzite (radiatoare, acoperiri pentru cazane, etc.)
- ✓ Aplicare directă pe suprafața metalică - fără substrat
- ✓ Durabilitate excelentă până la 100°C
- ✓ Durabilitate excelentă la îngălbenire și fisurare

Nuanțe

Alb

Ambalaje

750mL, 2.5L



5%
T300/T350



14-16 m²/Lt



2-3h



Chassis Coat

Vopsea email anticorozivă pentru șasiul mașinii

- ✓ Ideal pentru șasiuri de mașini și suprafețe metalice noi
- ✓ Uscare rapidă cu stabilitate excelentă la compuși din petrol și spălări frecvente
- ✓ Poate fi utilizată ca substrat anticoroziv

Nuanțe

Negru, Gri, Alb, Maro

Ambalaje

750mL, 2.5L



5%
T300/T350



12-14 m²/Lt



1-2h





Aquavit Eco

Email poliuretanic și ecologic pentru lemn

- ✓ Vopsea email certificată ecologic și antimicrobian
- ✓ Îmbogățit cu filtre UV pentru mărirea durabilității în utilizarea la exterior
- ✓ Cu poliuretan pentru elasticitate și duritate
- ✓ Ideal pentru zone igienice sensibile, pentru camera copiilor/ jucăriile copiilor/mobila copiilor, zonele cu trafic intens

Nuanțe	Ambalaje
Alb Lucios, Satin & Mat	750mL, 2.5L
Baze A & TR Lucios, Satin & Mat	750mL, 2.250L



5-15%



12-15 m²/Lt



1-2h



Nuanțe de culoare



Platinum PU

Email cu poliuretan de calitate superioară pentru lemn

- ✓ Email cu poliuretan de calitate superioară pentru utilizare la interior și la exterior
- ✓ Cu poliuretan pentru elasticitate și duritate
- ✓ Ideal pentru uși, ferestre, dulapuri etc
- ✓ Durabilitate excelentă la îngălbenire și spălare

Nuanțe	Ambalaje
Alb Lucios, Satin & Mat	750mL, 2.5L
Baze A & TR Lucios, Satin & Mat	750mL, 2.250L



2%
T300/T350




14-16 m²/Lt



3-4h



Nuanțe de culoare

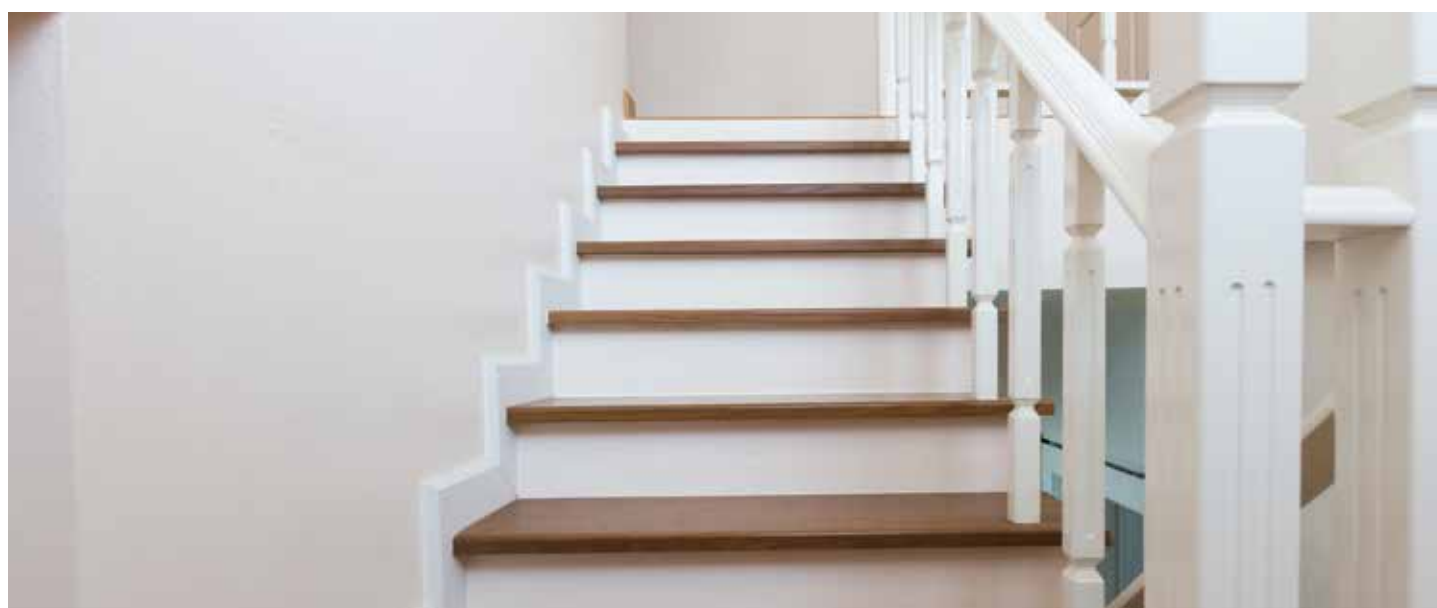

VOPSEA CU EFECT TEXTURAT, PENTRU STILURI EXCEPȚIONALE



3 culori
gata de utilizat
și alte **121** obținute prin
Sistemul de colorare Vitex



PROTECȚIE ȘI ELEGANȚĂ PENTRU LEMNUL TĂU!

Ecologică, rezistentă,
cu finisaj satinat,
lucios și mat!



MRPI



PROTECȚIE PENTRU LEMN ȘI PIATRĂ

Produse Pentru Protecția Lemnului	Categorie	Finisaj	Utilizare	
			Interior	Exterior
Diaxyl Plus	Lac de penetrare cu poliuretan	Natural	✓	✓
Diaxyl Extra	Conservant incolor pentru lemn cu protecție împotriva insectelor	Natural		✓
Lussolac	Lac	Lucios / Satin / Mat	✓	✓
Teak Oil	Lac de impregnare pentru lemn tare	Natural	✓	✓
Decking Oil	Lac de impregnare pentru punți de lemn	Natural		✓
Marelac	Lac pentru suprafețe exterioare din lemn	Lucios		✓
Wooden Floor Varnish	Lac pentru parchet	Lucios / Satin	✓	
Produse Pentru Protecția Pietrei				
Delac	Lac de impregnare	Natural	✓	✓



Caracteristici					Înainte de aplicare	După aplicare
Pe bază de apă	Pe bază de solvent	PU	UV	Nuanțe de culoare	Suprafață nouă	
✓	✓	✓	✓	Incolor + 11 nuanțe de culoare	Diaxyl Extra	
✓	✓			Incolor		Diaxyl Plus, Lussolac, Marelac
✓	✓	✓	✓	Incolor + 11 nuanțe de culoare	Diaxyl Extra	
	✓			Incolor		
	✓	✓	✓	Incolor		
✓	✓	✓	✓	Incolor	Diaxyl Extra	
✓		✓		Incolor	Wooden Floor Primer	
	✓			Incolor		





Diaxyl Plus

Lac de penetrare cu poliuretan

- ✓ Lac penetrant cu poliuretan pentru utilizare la interior și la exterior
- ✓ Cu filtre de poliuretan și UV pentru durabilitate și rezistență excelentă în condiții nefavorabile de climă
- ✓ Pe bază de apă și solvent

Nuanțe	Ambalaje
Incolor & 11 culori	750mL, 2.5L



12-16 m²/Lt



2-3h



Diaxyl Extra

Conservant pentru lemn, destinat suprafețelor exterioare

- ✓ Oferă o protecție eficientă împotriva insectelor și a ciupercilor
- ✓ Pătrunde în profunzime

Nuanțe	Ambalaje
Incolor	750mL, 2,5L



10 m²/L



1-2h



DESCOPERĂ NOILE
NUANȚE PENTRU
LEMN PE BAZĂ DE
APĂ ÎN PALETARUL
DE CULORI DIAXYL
PLUS / LUSSOLAC.



SCANEAZĂ AICI:





Lussolac pe bază de solvent

Lac pe bază de poliuretan pentru lemn

- ✓ Elasticitate și duritate mare pentru utilizare la interior și exterior
- ✓ Îmbogățit cu poliuretan și filtre UV pentru duritate, elasticitate și durabilitate ridicată în condiții meteo nefavorabile și radiații UV
- ✓ Pe bază de solvent

Nuanțe	Ambalaje
Incolor Lucios, Satin & Mat	180mL , 750mL, 2.5L
Colorat Lucios	180mL , 750mL



3%
T300/T350



12-16 m²/Lt



3-4h



Lussolac pe bază de apă

Lac pe bază de poliuretan pentru lemn

- ✓ Elasticitate și duritate mare pentru utilizare la interior și exterior
- ✓ Îmbogățit cu poliuretan și filtre UV pentru duritate, elasticitate și durabilitate ridicată în condiții meteo nefavorabile și radiații UV
- ✓ Pe bază de apă (certificat ca potrivit pentru jucării de copii)

Nuanțe	Ambalaje
Incolor Lucios, Satin & Mat	750mL, 2.5L



0-10%



12-14 m²/Lt



1-2h



Teak Oil

Ulei de tec

- ✓ Ulei penetrant care reîmprospătează și conservă suprafețe de lemn cum ar fi de tec, oregon, lemn de trandafir, mahon, etc.
- ✓ Durabilitate mare în condiții nefavorabile de climă
- ✓ Pe bază de solvent

Nuanțe	Ambalaje
Incolor	750mL





Decking Oil

Ulei de pardoseală

- ✓ Ulei penetrant de protecție din poliuretan modificat care hidroizolează și protejează pardoselile din lemn
- ✓ Rezistență ridicată la substanțe chimice, condiții nefavorabile de climă și la solicitări
- ✓ Pe bază de solvent

Nuanțe	Ambalaje
Incolor	2.5L, 5L



12-16 m²/Lt



2-3h





Marelac pe bază de solvent

Lac pentru lemn ideal pentru bărci, iahturi, vapoare

- ✓ Ideal pentru bărci, iahturi, vapoare precum și rame de ferestre, mobilă din lemn cu expunere la malul mării
- ✓ Îmbogățit cu poliuretan, filtre UV și stabilizatori ușori HALS pentru duritate, elasticitate și durabilitate în condiții meteo nefavorabile și salinitate ridicată

Nuanțe	Ambalaje
Incolor Lucios	750mL, 2.5L



5%
T300/T350



14-16 m²/Lt



3-4h



Marelac pe bază de apă



Lac pentru lemn ideal pentru bărci, iahturi, vapoare

- ✓ Ideal pentru bărci, iahturi, vapoare precum și rame de ferestre, mobilă din lemn cu expunere la malul mării
- ✓ Îmbogățit cu poliuretan, filtre UV și stabilizatori ușori HALS pentru duritate, elasticitate și durabilitate în condiții meteo nefavorabile și salinitate ridicată

Nuanțe	Ambalaje
Incolor Lucios	750mL, 2.5L



0-10%



10-12 m²/Lt



1-2h



Delac



Lac acrilic pentru piatră

- ✓ Lac acrilic pentru piatră pentru utilizare la interior și exterior
- ✓ Îmbunătățește frumusețea naturală a pietrei și protejează împotriva umidității și apariției petelor
- ✓ Pe bază de solvent

Nuanțe	Ambalaje
Incolor	750mL, 2.5L



10-12 m²/Lt



1-2h





Wooden Floor Varnish - Lac Pentru Parchet

Sistem de protecție pentru parchet și podele din lemn

- ✓ Lac poliuretanic pe bază de apă pentru parchet interior, podele de lemn și scări cu aplicare ușoară, care oferă o suprafață finală cu rezistență ridicată la abraziune, zgâriere, apă și produse de curățare
- ✓ Cu aplicare ușoară pentru parchet interior, podele de lemn și scări de lemn
- ✓ Pe bază de apă

Nuanțe

Lucios & Satin

Ambalaje

1L, 2.5L



5%



10-12 m²/Lt



1-2h



Wooden Floor Primer - Grund Pentru Parchet

Sistem de protecție pentru parchet și podele din lemn

- ✓ Grund transparent special pentru podele, cu un ingredient potrivit pentru pregătirea și umplerea suprafețelor din lemn înainte de aplicarea lacului final
- ✓ Cu aplicare ușoară pentru parchet interior, podele de lemn și scări de lemn
- ✓ Pe bază de apă



Nuanțe

Grund

Ambalaje

1L, 2.5L



5%



8-10 m²/Lt



1-2h



PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR

Pereți și plafoane	Pe bază de	Utilizare			
		Exterior	Interior	Suprafețe slabe	Ghips/ beton/ cărămizi
Acrylan Unco Eco	Apă	✓	✓	✓	✓
Durovit	Solvent	✓	✓	✓	✓
Primer - Amorsă Acrilică 100%	Apă		✓		✓
Blanco Eco	Apă	✓	✓		✓
Vitosin	Solvent	✓	✓	✓	✓
Grip 360	Apă	✓	✓		
Motivo Primer	Apă		✓		✓
Gypsum Board Primer	Apă		✓		
Suprafețe din lemn	Pe bază de	Exterior	Interior	Strat pre-final	Protecție pentru suprafețe noi
Velatura Eco	Apă	✓	✓	✓	
Velatura	Solvent	✓	✓	✓	
Diaxy Extra (p. 30)	Apă / Solvent	✓			✓
Wooden Floor Primer - Grund Pentru Parchet (p. 35)	Apă		✓		
Suprafețe metalice	Pe bază de	Exterior	Interior	Material galvanizat	Protecție anticorozivă
Metal Primer	Solvent	✓	✓		✓
Anti-Rust Primer	Solvent	✓			✓
Vi Anti-Rust Primer	Solvent	✓			✓
Minio Primer	Solvent	✓			✓
Galvanize Primer	Solvent	✓		✓	✓
Primer for Glossy Surfaces - Primer pentru suprafețe lucioase	Solvent	✓			
Wash Primer	2 Componente	✓			✓

				Caracteristici				
Gipscarton placă de ciment	Umpluturi pentru gipscarton	Suprafețe pătate	Lemn	ECO	Calitatea aerului interior	Culoare	Durata de reacoperire (ore)	Diluție
✓	✓					Semi-transparent	4-6	Apă <100%
✓	✓					Transparent	4-6	T300<100%
✓	✓					Semi-transparent	4-6	Apă 300-400%
✓	✓	✓	✓			Alb	2-3	Apă 5-15%
		✓	✓			Alb	4-6	T300/T350 5%
✓	✓	✓	✓			Alb, Colorat în orice nuanță		
✓	✓					Colored according to final shade	6-8	Apă 0-10%
✓						Alb	6-8	Apă 5-15%
Protecție la insecte și mucegai	Pardoseală din lemn	Aluminiu/material galvanizat/ PVC/sticlă	Perete	ECO	Calitatea aerului interior	Culoare	Durata de reacoperire (ore)	Diluție
		✓				Alb	6-8	Apă 5-15%
			✓			Alb	16-18	T300/T350 3%
✓						Incolor	24	
	✓					Incolor	4-6	Apă 5%
Aluminiu	Lemn	Sticlă	PVC	ECO	Calitatea aerului interior	Culoare	Durata de reacoperire (ore)	Diluție
	✓					Alb, Gri	20-24	T300/T350 5%
						Maro, Gri	20-24	T300/T350 5%
						Maro închis, Gri	20-24	T300/T350 5%
						Portocaliu	20-24	T300/T350 5%
						Gri	9-12	T350 5%
✓		✓	✓			Gri	16-18	T350 <3%
✓		✓	✓			Galben	6-8	

PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR – PEREȚI ȘI PLAFOANE



Acrylan Unco Eco

Amorsă acril-siliconică și ecologică pe bază de apă

- ✓ Penetrare excepțională în substraturi minerale poroase
- ✓ Ideal pentru fiecare substrat înainte de aplicarea stratului final de acoperire pe bază de apă
- ✓ Certificat ecologic și ușor colorat

Nuanțe	Ambalaje
Semitransparent	1L, 5L, 15L



0-100%
În funcție de absorbția
substratului



14-18 m²/Lt



45'



Durovit

Grund substrat acrilic transparent pe bază de solvent

- ✓ Ideal pentru stabilizarea suprafețelor acoperite cu vopsele sau dispersii de calitate redusă
- ✓ Durabilitate mare la umiditate dar care permite suprafețelor să „respire”

Nuanțe	Ambalaje
Transparent	1L, 5L, 15L



30-100%
T300



14-16 m²/Lt



60'



Primer - Amorsă Acrilică 100%

Substrat 100% acrilic pe bază de apă

- ✓ Aderență mare pentru utilizare la exterior
- ✓ Performanță ridicată și aplicare ușoară

Nuanțe	Ambalaje
Semitransparent	750mL, 3L, 10L



300-400%



18-20 m²/Lt



15-30'



NOU



HyPox Primer

Grund epoxidic bicomponent pe bază de apă, cu aderență excepțională pe suprafețe lucioase, mozaic, straturi vechi de izolație, suporturi pe bază de ciment etc.

- ✓ Ideal pentru suprafețe orizontale, oferind fixare puternică pe suprafețe lucioase

Nuanțe	Ambalaje
Transparent	1L, 3L, 10L



8-10 m²/Lt



6-8 h



Grip 360



Grund pe bază de apă cu aderență pe suprafețe multiple

- ✓ Aderență și ancorare excelente pe suprafețe neabsorbante și mai puțin absorbante
- ✓ Izolează și acoperă suprafețele pătate
- ✓ Poate fi colorat, îmbunătățind puterea de acoperire a stratului final
- ✓ Pentru utilizare la interior și exterior

Nuanțe	Ambalaje
Alb și Baze	750mL, 2,5L



5-15%



12-15 m²/L



30-60'



Blanco Eco



Grund substrat ecologic, alb mat, pe bază de apă din rășini 100% acrilice

- ✓ Acoperire eficientă
- ✓ Strat intermediar excelent pentru trecere de la nuanțe închise la deschise
- ✓ Certificat ecologic

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 3L, 10L



5-15%



11-13 m²/Lt



30' - 60'



Vitosin



Grund de izolație acrilic pe bază de solvent

- ✓ Izolație perfectă a suprafețelor interioare și exterioare
- ✓ Acoperire ideală pentru suprafețe pătate cu fum, funingine, grăsime, umiditate, mușcări
- ✓ Rezistență excepțională la vapori de apă și mușcări

Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 2.5L, 10L



5% T300 / T350



8-10 m²/Lt



1 - 2h



Gypsum Board



Amorsă albă de nivelare pentru gips-carton

- ✓ Cu proprietăți excepționale de umplere care compensează diferența de absorbție între hârtia gips-cartonului și materialele de îmbinare
- ✓ Finisaj perfect cu un singur strat

Nuanțe	Ambalaje
Alb	3L, 10L



5-15%



12-14 m²/Lt



30-60'



MOTIVO PRIMER

Grund pe bază de apă pentru finisaje decorative

- ✓ Creează un suport texturat uniform pentru Motivo Miracle Sand
- ✓ Disponibil în alb și în alte 100 de nuanțe



Nuanțe	Ambalaje
Alb	1L, 3L



în 100 de
nuanțe



0-10%



8-10 m²/L



30-60'



Velatura Eco

Grund substrat ecologic pe bază de apă cu utilizări multiple

- ✓ Adeziune excelentă pe suprafețe ca lemn, sticlă, PVC, aluminiu etc
- ✓ Pentru utilizări multiple la interior și exterior
- ✓ Acoperă și umple pentru un finisaj final perfect
- ✓ Poate fi acoperită în aceeași zi cu vopsele pe bază de apă sau solvent



Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL, 2.5L



5-15%



11-14 m²/Lt



30-60'



Velatura

Grund substrat pentru suprafețe din lemn

- ✓ Grund substrat pentru suprafețe din lemn la interior și exterior
- ✓ Acoperire și nivelare excelentă
- ✓ Se aplică excelent cu pensula
- ✓ Poate fi acoperită în aceeași zi cu vopsele pe bază de apă sau solvent



Nuanțe	Ambalaje
Alb	375mL, 750mL, 2.5L, 5L



3%
T300/T350



16-18 m²/Lt



2-3h





Metal Primer

Grund pentru metal

- ✓ Cu adeziune, nuanță de alb și putere de acoperire excelentă
- ✓ Nivelare și aplicare excelentă cu pensula

Nuanțe	Ambalaje
Alb & Gri	375mL, 750mL, 2.5L, 5L, 10L



5%
T300 /T350



16-18 m²/Lt



45-60'



Anti-Rust Primer

Grund anti rugină

- ✓ Protecție anticorozivă ridicată
- ✓ Grund cu uscare rapidă cu putere mare de acoperire și elasticitate mare

Nuanțe	Ambalaje
Maro & Gri	375mL, 750mL, 2.5L, 5L



5%
T300 /T350



12-14 m²/Lt



45-60'



Vi Anti-Rust Primer

Grund anticoroziv

- ✓ Excelentă protecție anticorozivă
- ✓ Putere mare de acoperire și elasticitate

Nuanțe	Ambalaje
Maro închis, Gri	650mL, 2.5L



PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR – SUPRAFEȚE METALICE



Minio Primer

Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice

- ✓ Protecție totală împotriva oxidării
- ✓ Nu conține plumb

Nuanțe	Ambalaje
Portocaliu	375mL, 750mL, 2.5L



5%
T300/T350



12-14 m²/Lt



45-60'



Galvanize Primer

Grund epoxidic anticoroziv, bogat în pulbere de zinc

- ✓ Potrivit pentru grunduirea suprafețelor metalice și construcțiile din zone industriale și de la malul mării
- ✓ Protecție anticorozivă ridicată și de lungă durată

Nuanțe	Ambalaje
Gri	375mL, 750mL



5%
T350



7-9 m²/Lt



45-60'



Primer for Glossy Surfaces

Grund pentru suprafețe lucioase

- ✓ Cu adeziune excelentă pe aluminiu, oțel galvanizat, oțel inoxidabil, cupru, PVC și sticlă
- ✓ Nivelare și aplicare excelentă cu pensula

Nuanțe	Ambalaje
Gri	750mL, 2.5L





Wash Primer

Grund reactiv

- ✓ Ideal pentru suprafețe netede și lucioase (aluminiu, oțel galvanizat, plăci de fier, poliester, sticlă și oțel inoxidabil, metale etc)
- ✓ Adeziune foarte puternică pe suprafețe lucioase

Nuanțe	Ambalaje
Galben	820mL



10-12 m²/Lt



45-60'




APLICAȚII ÎN CONSTRUCȚII

Chituri	Gata de utilizare	Categorie	Utilizare	
			Interior	Exterior
Visto Ready Fine	✓	Aplicare pentru o suprafață netedă	✓	
Visto Ready Smooth	✓	Aplicare pentru un finisaj perfect	✓	
Visto		Aplicare/umplere	✓	✓
Acrylic Putty	✓	Umplere	✓	✓
Elastomeric Putty	✓	Umplerea fisurilor de până la 1 cm	✓	✓
Light Acrylic Putty	✓	Umplerea găurilor/fisurilor	✓	
Aplicații pentru construcții				
Superbond Primer	✓	Se aplică pe suprafețe netede și cu absorbție scăzută	✓	✓
XBond Primer	✓	Multifuncțional - Aderență puternică pe suprafețe netede și neabsorbante	✓	✓



Suprafețe de construcții					După aplicare		
Tencuieli /Beton/ gipscarton/plăci de ciment	Cărămidă	Lemn	Metal	Aluminiu	Amorsă/Grund	Strat final	Durată de reacoperire (ore)
✓					Acrylan Unco Eco, Durovit	Vopsea emulsionată, Vopsea email pentru lemn	3-4
✓					Acrylan Unco Eco, Durovit	Vopsea emulsionată, Vopsea email pentru lemn	3-4
✓					Acrylan Unco Eco, Primer - Amorsă Acrilică 100%, Durovit	Vopsea emulsionată, Vopsea acrilică, Vopsea email pentru lemn	7-8
✓	✓	✓				Vopsea emulsionată, Vopsea acrilică, Vopsea email pentru lemn	3-4
✓	✓	✓			Acrylan Unco Eco, Durovit	Vopsea emulsionată, Vopsea acrilică, Vopsea email pentru lemn	24-48
✓	✓					Vopsea emulsionată, Vopsea email pentru lemn	1-2
✓	✓	✓	✓				6-8
✓	✓	✓	✓				8-10

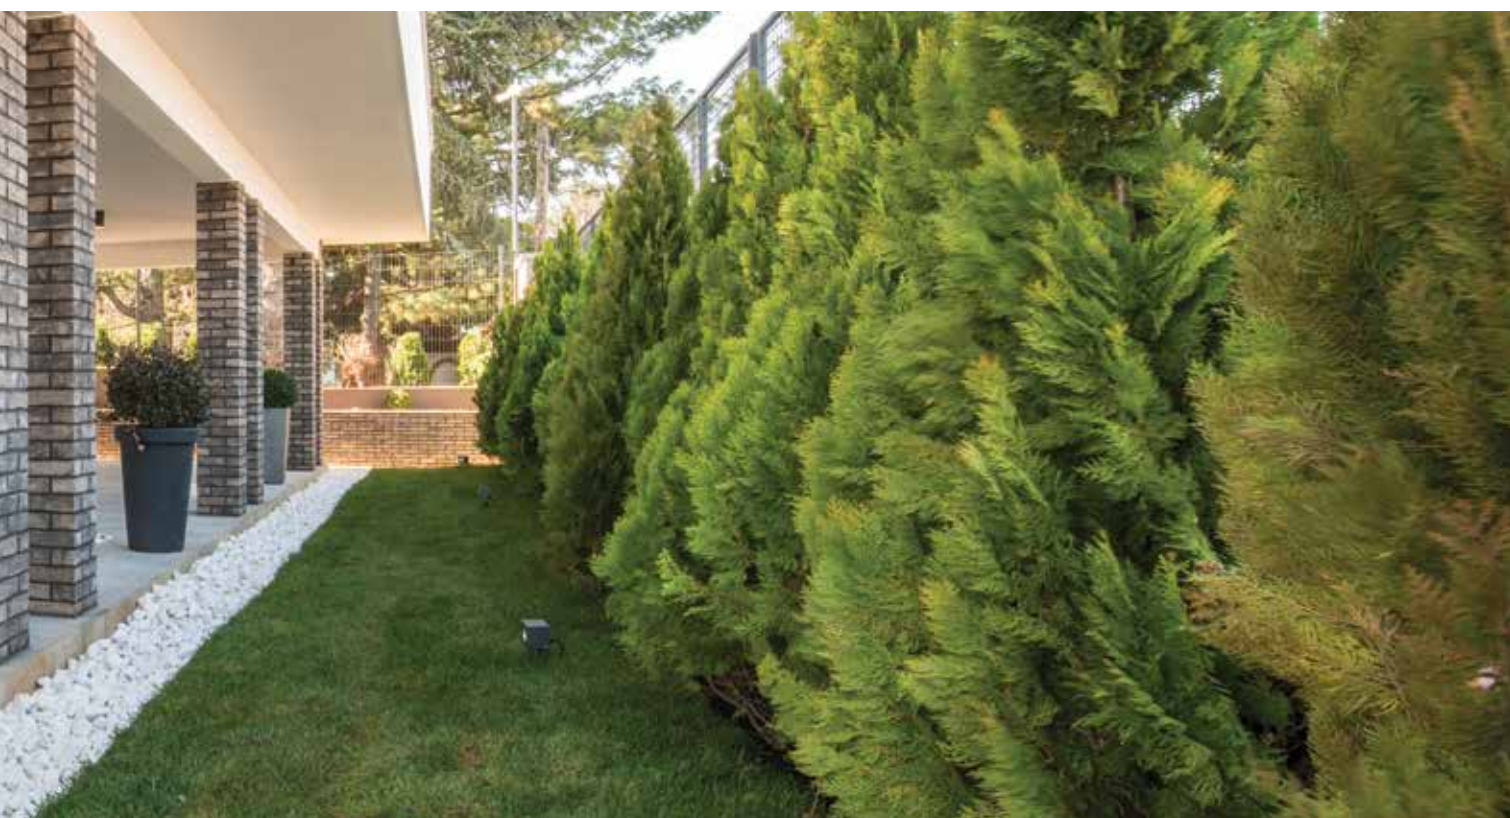



Visto Ready Fine

Glet alb gata de utilizat pentru suprafețe mari ca pastă pentru finisaj neted și uniform

- ✓ Pentru pereți de interior și plafoane de ipsos, gipscarton și suprafețe din beton

Nuanțe	Ambalaje
Alb	5kg, 18kg



1 m²/kg



2-3h



Visto Ready Smooth

Glet alb gata de utilizat pentru suprafețe mari ca pastă pentru finisaj perfect

- ✓ Pentru pereți de interior și plafoane de ipsos, gipscarton și suprafețe din beton pentru stiluri decorative speciale și iluminat intens

Nuanțe	Ambalaje
Alb	5kg, 18kg



1 m²/kg



2-3h



Visto

Chit acrilic pentru șpaclu (Stucco)

- ✓ Ideal pentru prelucrarea și acoperirea pereților, tencuielilor, betonului, plăcilor de gipscarton, plăcilor de ciment.



Nuanțe	Ambalaje
Alb	1kg, 5kg, 20kg



30-35%



1 m²/kg



4-5h





Acrylic Putty

Chit acrilic

- ✓ Pentru utilizare la interior și exterior potrivit pe ipsos, beton și lemn
- ✓ Rezistență excelentă la condiții meteo nefavorabile, lovituri, alcalinitate

Nuanțe	Ambalaje
Alb	400g, 800g, 5kg



2-3 m²/kg



30'



Elastomeric Putty

Chit Elastomeric

- ✓ Pentru fisuri până la 1 cm potrivit pentru utilizare la interior și exterior pe beton, cărămidă, ipsos, ciment, lemn, plăci de gips carton etc.
- ✓ Contractie redusă și nu crapă



Nuanțe	Ambalaje
Gri	400g, 800g



1,5-2,5 m²/kg



3-6h



Light Acrylic Putty

Chit acrilic ușor

- ✓ Utilizat pentru umplerea găurilor și fisurilor mari și mici din pereți interiori, beton, plăci de gips carton, lemn, etc.
- ✓ Nu se contractă, se usucă repede și este ușor de șlefuit



Nuanțe	Ambalaje
Alb	750mL



5' - 15'





Superbond Primer

Amorsă cu nisip de cuarț cu aderență ridicată

- ✓ Ideal pentru suprafețe netede și puțin absorbante din interior sau exterior
- ✓ Condiții ideale de adeziune pentru aplicarea adezivului pentru șape din ciment, plăci termoizolante, tencuieli, chituri și dale
- ✓ Gata de utilizare

Nuanțe

Cărmiziu deschis

Ambalaje

750mL, 3L, 10L



0-5%



8-12 m²/Lt



2-3h



XBond

Amorsă cu nisip de cuarț, pe bază de rășini acrilice, cu rezistență alcalină ridicată, ideal pentru interior și exterior. Se aplică pe suprafețe netede și neporoase precum beton, gresie, marmură, mozaic, metal, gips-carton, plăci de ciment și panouri termoizolante din polistiren.

- ✓ Oferă aderență excelentă pentru aplicarea chitului de rosturi, gletului, cimentului decorativ, plăcilor termoizolante, tencuielii și altor materiale

Nuanțe

Light grey

Ambalaje

750mL, 3L, 10L



0-5%



8-12 m²/Lt



2-3h





Pool Paint

Vopsea epoxidică de solvent bicomponentă

- ✓ Ideală pentru piscine
- ✓ Rezistență ridicată la clorinare și substanțe chimice de piscină
- ✓ Adeziune excelentă cu rezultate de lungă durată

Nuanțe	Ambalaje
Alb, Albastru Deschis (Lucios)	3.5L



5-15%
Epoxy Thinner



8-10 m²/Lt



1-2h



Epoxy Thinner

- ✓ Diluant special pentru vopseala epoxidică Pool Paint.

Ambalaje

750mL



Road Marking Paint

Vopsea acrilică pentru marcaj rutier

- ✓ Potrivită pentru marcaj rutier, parcare, marcarea terenurilor
- ✓ Uscare rapidă și reflexie ridicată
- ✓ Durabilitate excelentă la condiții de climă nefavorabilă

Nuanțe	Ambalaje
Alb, Galben	750mL, 2.5L, 25kg



5-10%
T350 / T400



1-4 m²/Lt



10-20'



Paint Remover

Decapant bazat pe noua tehnologie fără diclormetan.

- ✓ Îndepărtează vopseala veche sau nouă de pe orice tip de suprafață sau două vopsele bicomponente penetrând în filmul lor, fără a-l afecta.

Ambalaje

375mL, 750mL



2-4 m²/Lt



15-40'





Silver

Vopsea de aluminiu pentru temperaturi de peste 200°C

- ✓ Potrivit pentru suprafețe metalice ca sobe, coșuri, șeminee precum și pentru aplicații industriale

Nuanțe	Ambalaje
Argintiu	180mL 375mL, 750mL



12-14 m²/Lt



2-3h





Hardener

Aditiv special pentru a îmbunătăți duritatea vopselelor alchidice.

- ✓ Crește rezistența, duritatea și luciul suprafeței stratului final

Ambalaje

375mL, 750mL



T-300 diluant pentru pensulă

- ✓ Potrivit pentru diluarea emailurilor, lacurilor și grundurilor, care urmează a fi aplicate cu pensulă sau trafalet.

Ambalaje

375mL, 750mL, 5L, 15L



T-350 diluant pentru pistol

- ✓ Potrivit pentru diluarea emailurilor, lacurilor și grundurilor, care urmează a fi aplicate cu pistol.

Ambalaje

375mL, 750mL, 5L, 15L



Diluant Nitro T-400

- ✓ Diluant pentru pistol, folosit pentru lacuri, vopsele și grunduri asigurând o uscare rapidă.

Ambalaje

750mL, 5L, 15L

A. CUM SĂ VOPSEȘTI PEREȚII ȘI PLAFOANELE

1. ÎNAINTE DE ÎNCEPERE



Avem vopseaua corespunzătoare?

Pasul 1. Asigurați-vă că aveți suficientă vopsea prin calcularea suprafeței totale de acoperit care este suprafața totală a fiecărei zone

(pereți: lățime x înălțime și plafon: pardoseală lățime x lungime).

Pasul 2. Împărțiți ($\div$) cu gradul de dispersie/acoperire al vopselei.

Pasul 3. Înmulțiți ($\times$) cu straturile de acoperire în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj.

Sfaturi inteligente

- Pentru calcularea corectă eliminați din suprafața totală zonele care nu vor fi acoperite (de ex. Ferestre, uși etc.).

Sunt convenabile condițiile ambientale?

Pasul 1. Luăm în considerare numărul de straturi necesare și timpul de uscare.

Sfaturi inteligente

- În mod ideal ordinea de aplicare trebuie să fie suprafețe din lemn $\Rightarrow$ plafon $\Rightarrow$ pereți.

Sunt convenabile condițiile ambientale?

1. Nu aplicați produsele la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă ridicată sau pe suprafețe expuse direct la lumina soarelui.

2. PREGĂTIȚI CORECT CAMERA ȘI SUPRAFEȚELE



Protejați camera și suprafețele

Pasul 1. Protejați pardoseala și mobila cu folii de acoperire contra prafului.

Pasul 2. Aplicați bandă de hârtie întrucât este necesar (de ex. uși, mânere, prize, etc.).

Pasul 3. Îndepărtăm mânerele și prizele sau le acoperim cu bandă de hârtie.

Aranjați suprafața

Pasul 1. Ștergeți praful și îndepărtați imperfecțiunile de pe suprafețe.

Pasul 2. Ștergeți praful din goluri/găuri și fisuri.

Pasul 3. Aplicați chitul potrivit cu șpaclul pe lățime înainte și înapoi pentru a întrerupe direcția de rupere.

Pasul 4. Lăsați să se usuce complet în conformitate cu instrucțiunile de pe ambalaj.

Sfaturi inteligente

- Pentru tratarea mucegaiului aplicați o substanță de curățat pentru mucegai și ciuperci.

Grunduirea/amorsarea suprafeței

1. Aplicați un strat de grund/amorsă potrivit urmând instrucțiunile de pe ambalaj, pentru timpul de uscare, condițiile de diluare și ambientale.

Sfaturi inteligente

- Alegerea amorsei/grundului potrivit este esențială pentru stabilizarea suprafeței, acoperirea petelor și trecerea nuanței de culoare de la închis la deschis.

3. VOPSIȚI SUPRAFAȚA



Contur

Pasul 1. Folosind o pensulă începeți prin conturare în jurul marginilor plafonului, plintei, ușilor, ferestrelor, dulapurilor, prizelor etc.

Sfaturi inteligente

- Folosiți pensula în mod uniform prin împingere ușoară.

Vopsiți suprafața

Pasul 1. Cu o rolă sau pensulă treceți înainte și înapoi pe perete încercând abordarea marginilor prin acoperirea unei zone de 30 cm x 30 cm.

Pasul 2. Finisați prin suprapunerea primului strat în aceeași direcție.

Sfaturi inteligente

- Pentru plafon folosim rola și prelungitorul și aplicăm al doilea strat transversal.



B. CUM SĂ VOPSIM SUPRAFEȚELE DIN LEMN

1. ÎNAINTE DE ÎNCEPERE

Pasul 1. Este de preferat să se îndepărteze ușile din balamale și să le vopsim orizontal. Dacă nu este posibil acoperiți cu bandă de hârtie deoarece este necesar.

2. PREGĂTIȚI SUPRAFAȚA CORECT



Șlefuiți și îndepărtați praful

Pasul 1. Folosind o hârtie abrazivă sau un dispozitiv de șlefuit îndepărtați orice imperfecțiuni și faceți o suprafață rugoasă.

Pasul 2. Îndepărtați reziduurile și praful.

Reparați imperfecțiunile

Pasul 1. Umpleți fisurile sau golurile/găurile utilizând Chit Acrilic.

Pasul 2. După ce suprafața este complet uscată o șlefuiți folosind o hârtie abrazivă.

Grunduire

Pasul 1. Aplicați un strat de grund potrivit conform cu instrucțiunile de pe ambalaj pentru diluare, timp de uscare și condiții ambientale.

Pasul 2. După ce suprafața este complet uscată o șlefuiți și îndepărtați praful.

Sfaturi inteligente

- Grundul potrivit este esențial pentru stabilizarea suprafețelor, acoperirea petelor și modificarea substanțială a nuanței.

3. VOPSIȚI SUPRAFAȚA DIN LEMN



Conturare

Pasul 1. Folosind pensula începeți prin conturarea în jurul ușilor și ferestrelor.

Vopsiți suprafața

Pasul 1. Aplicați vopseaua pe lungime folosind o rolă cu burete.

Pasul 2. Aplicați al doilea strat conform cu instrucțiunile de pe ambalaj.

Sfaturi inteligente

- Asigurați-vă că în cameră este o ventilație corectă.

1. ÎNAINTE DE ÎNCEPERE

Avem vopseala potrivită?

Pasul 1. Pentru balustrade calculați cantitatea de vopsea folosind lungimea secțiunii și pentru suprafețe metalice (de ex. uși de garaj) calculați suprafața zonei.

Pasul 2. Pregătiți suprafața în mod corect.

2. PREGĂTIȚI SUPRAFAȚA CORECT



Șlefuiți și îndepărtați praful

Pasul 1. Neteziți suprafața cu o hârtie abrazivă sau un dispozitiv de șlefuit până când intervine finisajul mat.

Pasul 2. Îndepărtați reziduurile și praful.

Pasul 3. Ștergeți suprafața cu solvent de curățare.

Grunduire

Pasul 1. Aplicați grundul potrivit pentru adeziune suplimentară și protecție de lungă durată.

Pasul 2. Atunci când suprafața este complet uscată o șlefuiți și îndepărtați praful.

Sfaturi inteligente

- Detaliere la colțuri.

3. VOPSIȚI SUPRAFAȚA

Pasul 1. Aplicați două straturi conform cu instrucțiunile de pe ambalaj.

Sfaturi inteligente

- Aplicați un strat suplimentar pentru protecție suplimentară pentru colțuri și elemente decorative.



Filiala Baia Mare

430071, B-dul Independenței 21 C
(Modulele 6-7)
email: baiamare@temad.ro

Filiala București

013604, Șos. Odăi nr. 311-313, sector 1
email: bucuresti@temad.ro

Filiala Buzău

120118, Șoseaua Brăilei nr. 4
email: buzau@temad.ro

Filiala Cluj

407042, Loc. Sânnicoară, Comuna Apahida
Str. Clujului nr. 61
email: cluj@temad.ro

Filiala Constanța

900155, Str. Celulozei nr. 6
(incinta PALAS)
email: constanta@temad.ro

Filiala Craiova

200100, Aleea 1 Șimnic nr. 551
email: craiova@temad.ro

Filiala Deva

330182, Calea Zarandului nr. 256 A
email: deva@temad.ro

Filiala Oradea

410238, str. Calea Sântandrei nr. 28 D
email: oradea@temad.ro

Filiala Piatra-Neamț

617185, com. Dumbrava Roșie
str. Dumbravei nr. 12bis, Neamț
email: piatraneamt@temad.ro

Filiala Pitești

117030, com. Albota,
Str. Ecologiei nr. 790, Argeș
email: pitesti@temad.ro

Filiala Sibiu

550135, Str. Distribuției nr. 3/5
email: sibiu@temad.ro

Filiala Timișoara

307200, loc. Ghiroda, Calea Lugojului
DN6 KM 549
email: timisoara@temad.ro

TEMAD Est

Str. Codrilor nr. 16, Chișinău
Republica Moldova
email: office@temadest.md

Sediul central TEMAD CO

Brașov – 500053, România | Șos. Cristianului nr. 12 | tel. +40.268.506.108 | fax +40.268.419.340 | office@temad.ro

