



TERMICO

Plasă fibră de sticlă

Colțare, distanțiere

Profile

Dibluri, bride

Profile ghidaj

Racorduri

TEMAD 

ACCESORII PENTRU
IZOLAȚII TERMICE ȘI
GIPS-CARTON

Avantajele utilizării plasei din fibră de sticlă la interior:

- Sporește rezistența suprafețelor la șocuri
- Economie de timp pentru lucrările de finisaj
- Indicator optic pentru aplicarea rapidă și uniformă a gletului

Consum scăzut de glet de până la

20-30%

Permite placarea cu faianță a pereților de grosime mică

< 15 cm

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU TENCUIELI MECANIZATE

- Plasă din fibră de sticlă pentru armarea tencuielilor la interior/ exterior
- Utilizată atât pentru tencuielile aplicate mecanizat cât și manual
- Îmbunătățește rezistența mecanică a tencuielilor
- Gramaj: 110 g/mp
- Dimensiune ochiului de plasă: 10x10mm
- Culoare: alb/ albastru

Cod	Denumirile produselor	Buc/bax	Lungime
520738	Plasa fibra sticla INTERIOR tencuieli mecanizate 110g/mp, 1x50ml 50mp	1	50

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU IZOLAȚII TERMICE INTERIOARE

- Plasă din fibră de sticlă utilizată la finisaje și izolații interioare
- Armarea tencuielilor la interior și exterior
- Îmbunătățește rezistența mecanică a tencuielilor
- Gramaj: 125g/mp
- Dimensiunea ochiului de plasă: 5x5mm
- Culoare: roșu

Cod	Denumirile produselor	Buc/bax	Lungime
520746	Plasa fibra sticla rosie INTERIOR 125gr/mp, 1x50m	1	50



CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU FINISAJE INTERIOARE

- Se utilizează, în mod special, atunci când finisajul este pe bază de gips și în cazul interacțiunilor dintre materiale cu coeficienți de dilatare diferiți, distribuind în mod uniform tensiunile la care sunt supuse
- Se utilizează pentru rigidizarea pereților de separare la interior
- Corectarea și prevenirea apariției fisurilor la pereți și tavane
- Renovarea pereților caselor vechi fără a mai fi necesară îndepărtarea tencuiei existente
- Ajută la aplicarea de gleturi/renovări în zona arcașelor/boltelor și a tavanelor în mai multe ape
- Pentru reparații pereți vechi sau noi (beton/ cărămidă/ plăci gips-carton) - 50/ 70/ 90 g/m²
- Se utilizează și pentru reparațiile la pereții de gips-carton existenți, degradați (găuri, fisuri, crăpături)

Cod	Denumirile produselor	Buc/bax	Lungime
520848	Plasa fibra sticla alba INTERIOR 50g/mp, 2x2mm, 50ml	1	50
520849	Plasa fibra sticla alba INTERIOR 70g/mp, 5x5 mm, 50ml	1	50



Plasă din fibră de sticlă pentru exterior

PLASĂ DIN FIBRA DE STICLĂ PENTRU ARMARE

- Se utilizează la exterior și asigură o rezistență și flexibilitate sporită tencuieiilor exterioare, atât aplicate în strat gros cât și subțire
- Se utilizează la exterior pentru toate tipurile de izolații termice pe bază de polistiren, vată minerală sau alte plăci termoizolante
- Agrementare INCD URBAN INCERC- CLUJ 001SC-04/750 - 2019
- Dimensiuni ochi: 5x5mm
- Culori disponibile: alb, portocaliu


Cod	Denumirile produselor	Buc/bax	Lungime
520736	Plasa fibra sticla alba PREMIUM 145g/mp, 5x5mm, 1x50m	1	50ml
520737	Plasa fibra sticla alba PREMIUM 160g/mp, 5x5mm, 1x50m	1	50ml
520772	Plasa fibra sticla alba PREMIUM 145g/mp, 5x5mm, 1x10m	1	10ml
520773	Plasa fibra sticla alba PREMIUM 145g/mp, 5x5mm, 1x20m	1	20ml
520836	Plasa fibra sticla portocalie PREMIUM 145g/mp, 5 x5mm, 1x50m	1	50ml
520837	Plasa fibra sticla portocalie PREMIUM 160g/mp, 5 x5mm, 1x50m	1	50ml
520776	Plasa fibra sticla portocalie PREMIUM 145g/mp, 5x5mm, 1x10m	1	10ml
520777	Plasa fibra sticla portocalie PREMIUM 145g/mp, 5 x5mm, 1x20m	1	20ml




PLASA FIBRA DE STICLA TOP QUALITY ETAG004 - 117S 145 GR MP5X5MM, 1X50M

- Se utilizează la exterior și asigură rezistență și flexibilitate sporită tencuieiilor exterioare, atât aplicate în strat gros cât și subțire
- Se utilizează la exterior pentru toate tipurile de izolații termice pe bază de polistiren, vată minerală sau alte plăci termoizolante
- Dimensiuni ochi: 5x5mm
- Produs certificat ETA (european Technical ASSESSMENT) ETA 16/0546 DIN 18.12.2018 cu prevederile Documentului European de Performanta EAD-040016-00-0404
- Culoare: verde

Cod	Denumirile produselor	Buc/bax	Lungime
520795	Plasa fibra de sticla TOP QUALITY ETAG004 - 117S 145 gr mp5x5mm, 1x50m	1	50ml

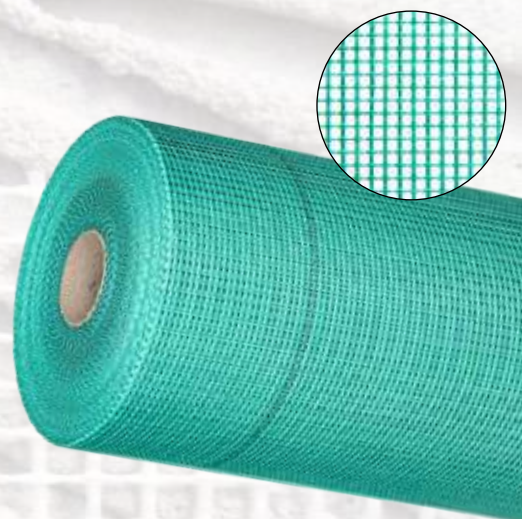

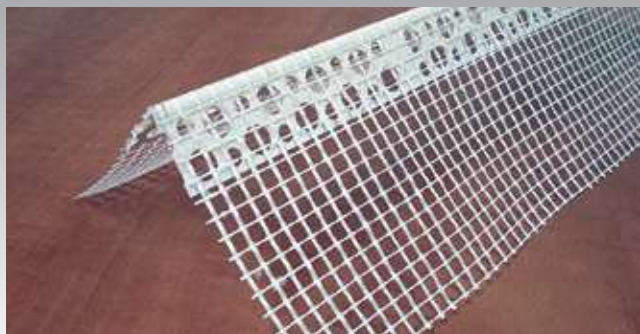

COLȚAR PVC CU PLASĂ

Cod	Denumire	Buc/bax	Dim. plasă	Lungime
517287	Colțar PVC plasa 7x7 2,5m	25	7x7mm	2,5m
515612	Colțar PVC cu plasa 7x7 3m	25	7x7mm	3m
516322	Colț PVC plasa 10x15x2,5m	25	10x15mm	2,5m
515348	Colțar PVC cu plasa 10x10 2,5m	25	10x10mm	2,5m
515685	Colțar PVC cu plasa 10x10 2m	25	10x10mm	2m
515349	Colțar PVC cu plasa 10x10 3m	25	10x10mm	3m
515361	Colț PVC 23x23 plasa galbena 10X10 2,5m	25	10x10mm	2,5m
515363	Colț PVC 23x23 plasa galbena 10X10 3m	25	10x10mm	3m



COLȚAR ALUMINIU CU PLASĂ

Cod	Denumire	Buc/bax	Grosime	Dim. plasă	Lungime
515261	Colțar Al cu plasa 10x10 2,5m	25	0,3mm	10x10mm	2,5m
515260	Colțar Al cu plasa 10x10 2m	25	0,3mm	10x10mm	2m
515262	Colțar Al cu plasa 10x10 3m	25	0,3mm	10x10mm	3m
515359	Colțar Al 23 și plasa 10x10 2,5m	25	0,3mm	10x10mm	2,5m
516366	Colț Al 23x23 plasa 10x10 2m	25	0,3mm	10x10mm	2m
515360	Colț Al 23x23 plasa 10x10 3m	25	0,3mm	10x10mm	3m
517752	Colț Al ECO plasa 7x7 2,5m	50	0,27mm	70x70mm	
517751	Colț Al ECO plasa 7x7 3m	50	0,27mm	70x70mm	




COLȚAR DIN ALUMINIU PERFORAT

Cod	Denumire	Buc/bax	Grosime	Dim. colțar	Lungime
515214	Colțar Al fara plasa 2,5m	50	0,3mm	20x20mm	2,5m
515199	Colțar Al fara plasa 2m	50	0,3mm	20x20mm	2m
515184	Colțar Al fara plasa 3m	50	0,3mm	20x20mm	3m
515362	Colț tabla alu zinc 25x25 2,5m	50	0,3mm	25x25mm	2,5m
517848	Colț Al ECO fără plasă 2m	50	0,27mm	18x18mm	2,5m
517849	Colț Al ECO fără plasă 2,5m	50	0,27mm	18x18mm	2m
517850	Colț Al ECO fără plasă 3m	50	0,27mm	18x18mm	3m



COLȚAR PVC

Cod	Denumire	Buc/bax	Dim. colțar	Lungime
515505	Colțar PVC 2,5m	50	25x25mm	2,5m
515506	Colțar PVC 3m	50	25x25mm	3m

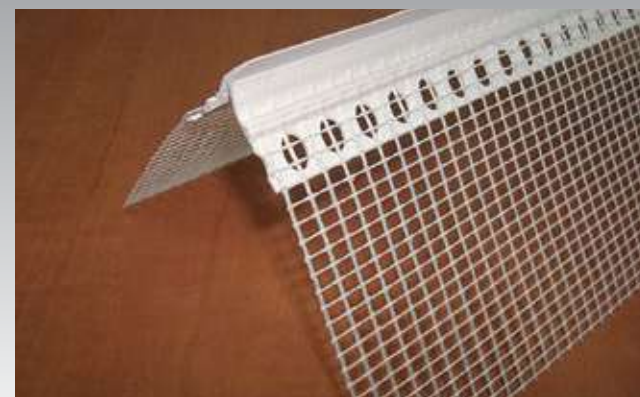

PROFIL PVC CU PICURĂTOR

Cod	Denumire	Buc/bax	Lungime
515442	Profil PVC cu picurator 2,5m	25	2,5m



COLȚAR ALUMINIU 23X23


Cod	Denumire	Buc/bax	Grosime	Dim. colțar	Lungime
514384	Colțar Al 23x23 2,5m	50	0,31mm	23x23mm	2,5m
514390	Colțar Al 23x23 2m	50	0,31mm	23x23mm	2m
516365	Colțar Al 23x23 3m	50	0,31mm	23x23mm	3m

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



COLȚAR ALUMINIU PREMIUM

Cod	Denumire	Buc/bax	Grosime	Dim. colțar	Lungime
515350	Colțar AL Premium 30x30x0,35mm 2,5m	50	0,35mm	30x30mm	2,5m
515358	Colțar AL Premium 30x30x0,35mm 3m	50	0,35mm	30x30mm	3m
516358	Colț Al Premium 30x30x0,35mm 2m	50	0,35mm	30x30mm	2m

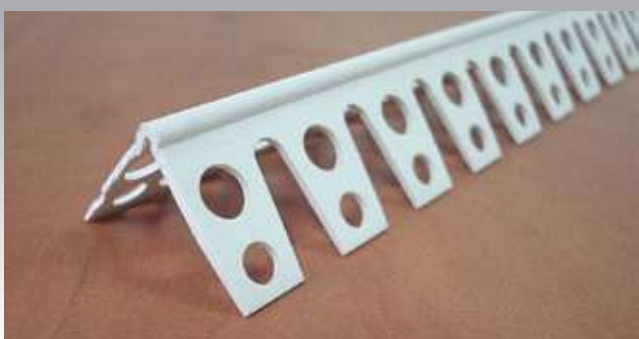

PROFIL DIN PVC PENTRU ARCADĂ

Cod	Denumire	Buc/bax	Dim. profil	Lungime
515424	Colțar PVC pt. arcade 2,5m	25	25x25mm	2,5m
515434	Colțar PVC pt. arcade 3m	25	25x25mm	3m



PROFIL PENTRU TENCUIALĂ

Cod	Denumire	Buc/bax	Dim. profil	Lungime
515437	Profil tencuiala 2,5m 36x36	25	36x36mm	2,5m
515438	Profil tencuiala 3m 36x36	25	36x36mm	3m
515508	Profil tencuiala premium 2,75m 36x36 0,5mm	25	36x36mm	2,75m




ȘINĂ GHIDAJ

Cod	Denumire	Buc/bax	Dimensiune	Lungime
515439	Sina ghidaj W10 2,5m	25	10 mm	2,5m
515440	Sina ghidaj W10 3m	25	10 mm	3m
517258	Sina ghidaj W6 2,5m	25	6 mm	2,5m
515259	Sina ghidaj W6 3m	25	6 mm	3m



PROFIL SOCLU

Cod	Denumire	Buc/bax	Dim. profil	Lungime
515452	Profil soclu 53mmx2,5m	20	53mm	2,5m
515451	Profil soclu 53mmx2m	20	53mm	2m
515524	Profil soclu 83mmx2,5m	20	83mm	2,5m
515459	Profil soclu 103mmx2,5m	20	103mm	2,5m
515458	Profil soclu 103mmx2m	20	103mm	2m
515464	Profil soclu 153mmx2,5m	20	153mm	2,5m
515457	Profil soclu 83mmx2m	20	83mm	2m

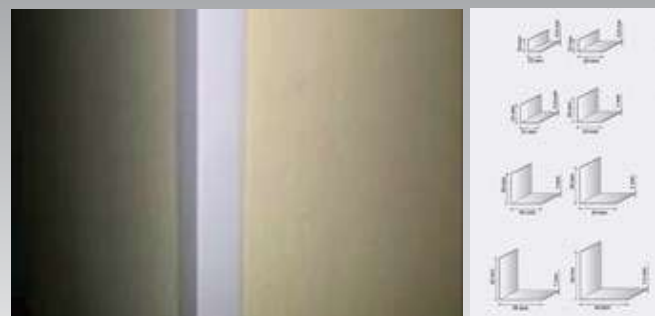

PROFIL DIN PVC ALB PENTRU PROTECȚIA COLȚURILOR


Cod	Denumire	Buc/bax	Grosime	Dimensiune	Lungime
518008	Colț PVC protecție alb 15x15 2,9m	25	0,8mm	15x15mm	2,9m
518009	Colț PVC protecție alb 20x20 2,9m	25	1mm	20x20mm	2,9m
518010	Colț PVC protecție alb 25x25 2,9m	25	1mm	25x25mm	2,9m
518011	Colț PVC protecție alb 30x30 2,9m	25	1mm	30x30mm	2,9m
518014	Colț PVC protecție alb 40x40 2,9m 227101	25	1mm	40x40mm	2,9m
518012	Colț PVC protecție alb 50x50 2,9m	25	1,2mm	50x50mm	2,9m



PROFIL PVC PENTRU TENCUIALĂ


Cod	Denumire	Buc/bax	Dim. profil	Lungime
518006	Profil PVC pentru tencuiala	CS 50	6 mm	2,5 m

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ

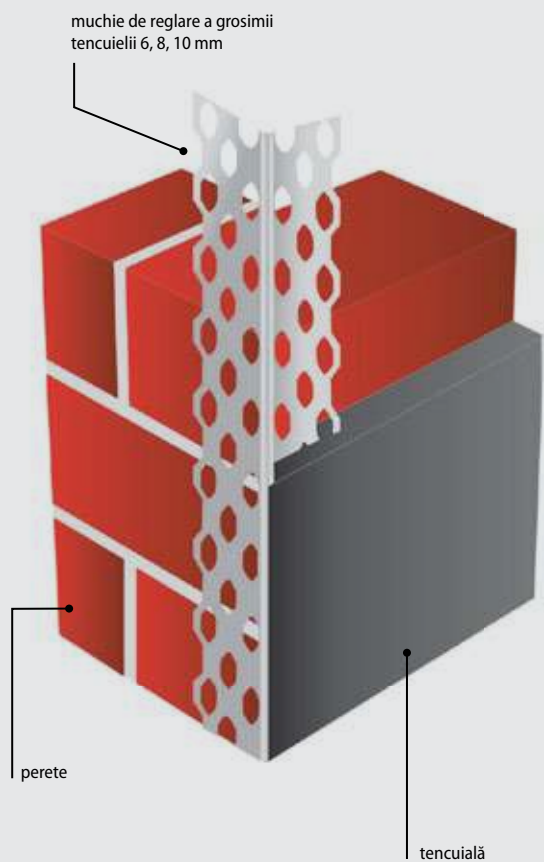

PROFIL DILATAȚIE PENTRU SUPRAFAȚĂ PLANĂ/UNGHI

Cod	Denumire	Buc/bax	Dim. profil	Lungime
517928	Profil PVC pentru dilatație 2m	25	5-30 mm	2,0m
518005	Profil PVC dilatație unghi drept 2m	25	5-30 mm	2,0m

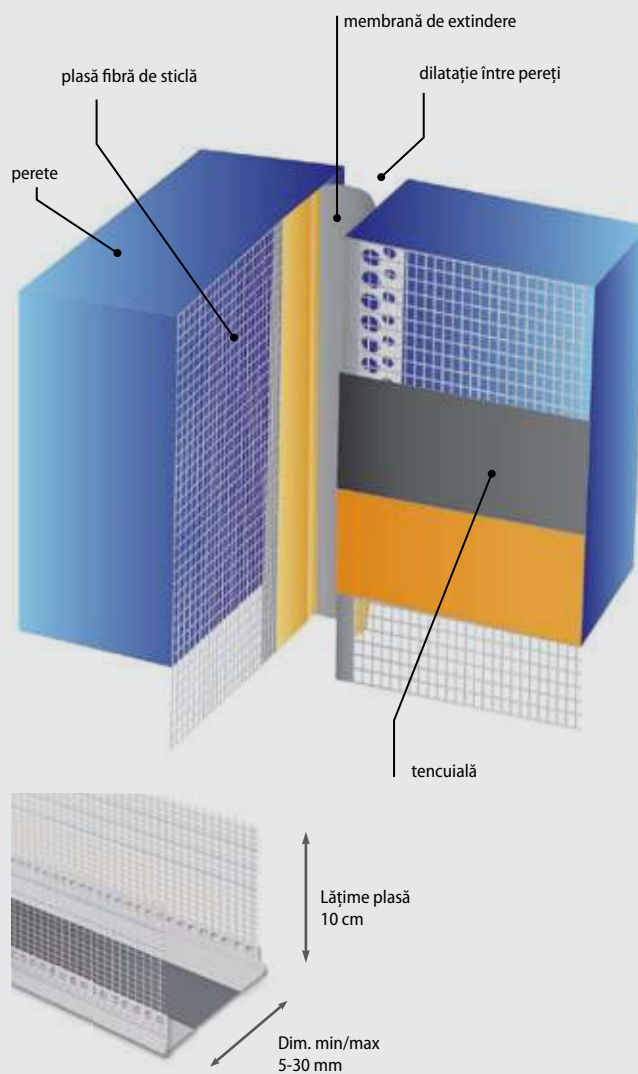





Culoarea garniturii:



PROFIL ETANȘARE UȘI ȘI FERESTRE SIMPLU

Cod	Denumire	Buc/bax	Dim. profil	Lungime
514393	Profil etansare ferestre fara plasa 2,5m	50	6mm	2,5m
516330	Profil maro etansare ferestre fara plasa 2,5m	50	CS 6mm	2,5m

Aplicație: interior/exterior

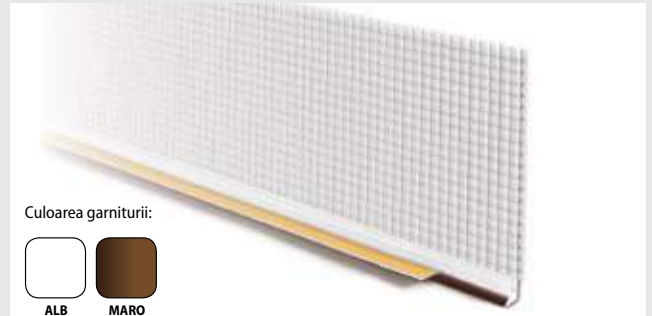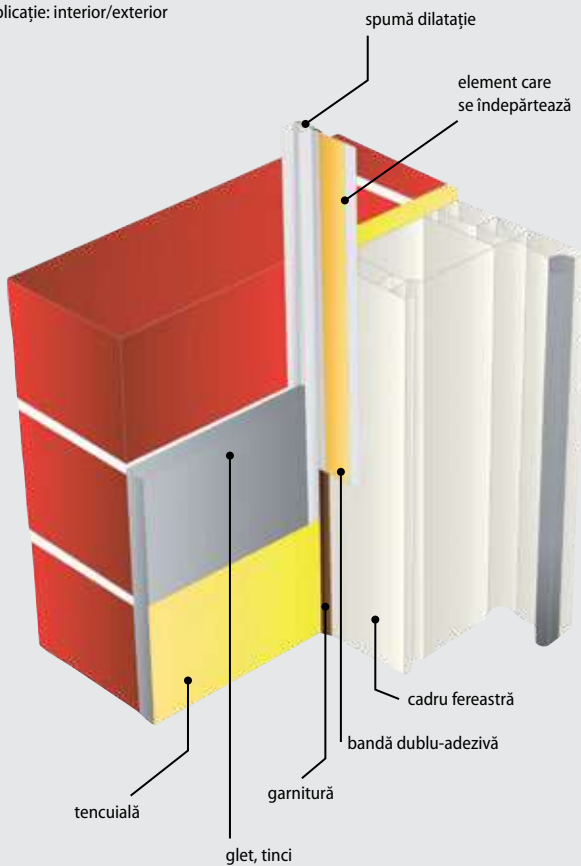


Culoarea garniturii:



PROFIL ETANȘARE UȘI ȘI FERESTRE CU PLASĂ

Cod	Denumire	Buc/bax	Dim. profil	Lungime
514392	Profil etansare ferestre cu plasa 2,5m	20	6mm	2,5m
515272	Profil maro etansare ferestre cu plasa 2,5m	50	CS 6mm	2,5m

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ

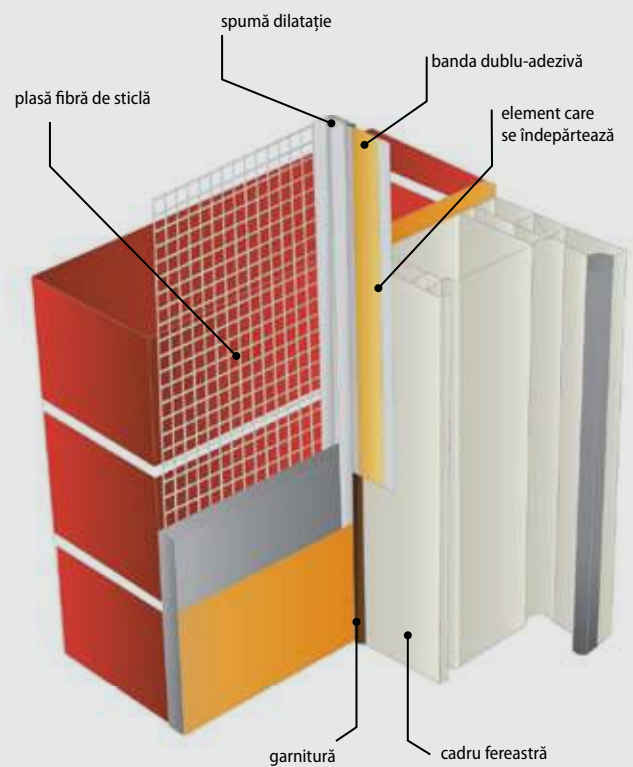

Avantajele Profilului de Etansare:

- Nu sunt deteriorări ale tâmplăriei;
- Nu se pierde timp suplimentar pentru curățarea tâmplăriei la finalul lucrării;
- Nu se formează „punți termice”;
- Reduce din consumul de energie necesară de obicei pentru încălzirea clădirii;
- Combinație durabilă și estetică cu tâmplăria.

Are rol de garnitură-amortizor, preia din vibrațiile tocului apărute la închiderea și deschiderea ferestrelor/ușilor, a tensiunilor existente între materiale diferite.



DIBLURI PENTRU POLISTIREN

Cod	Denumire	Buc/bax	Lungime
514165	Diblu cui metalic 115mm pt.vata/polistiren 500bc	500	115 mm
514164	Diblu cui metalic 135mm pt.vata/polistiren 500bc	500	135 mm
514166	Diblu cui metalic 155mm pt.vata/polistiren 500bc	500	155 mm
514174	Diblu cui metalic 175mm pt.vata/polistiren 500bc	500	175 mm
514171	Diblu cui metalic 195mm pt.vata/polistiren 500bc	500	195 mm
515149	Diblu polistiren 10x100 cui PVC 500buc	500	10x100 mm
515148	Diblu polistiren 10x120 cui PVC 500buc	500	10x120 mm
515270	Diblu polistiren 10x140 cui PVC 500buc	500	10x140 mm
515264	Diblu polistiren 10x160 cui PVC 500buc	500	10x160 mm
515174	Diblu polistiren 10x180 cui PVC 500buc	500	10x180 mm
515248	Diblu polistiren 10x200 cui PVC 500buc	500	10x200 mm
515265	Diblu polistiren 10x80/90 cui PVC 500buc	500	10x80/90 mm
517282	Diblu polistiren portocaliu 100/110mm 500buc	500	100/110 mm
517869	Diblu polistiren portocaliu 120mm 500buc	500	120 mm
517870	Diblu polistiren portocaliu 140/150mm 500buc	500	140/150 mm
517656	Diblu polistiren portocaliu 160mm 500buc	500	160 mm
517359	Diblu polistiren portocaliu 180mm 500buc	500	180 mm
517360	Diblu polistiren portocaliu 200mm 500buc	500	200 mm
517280	Diblu polistiren portocaliu 80mm 500buc	500	80 mm
517281	Diblu polistiren portocaliu 90mm 500buc	500	90 mm


DIBLU POLISTIREN PE LEMN/OSB

Cod	Denumire	Buc/bax
517283	Diblu polistiren pe lemn/OSB 500buc c.7237	500



BRIDĂ REGLABILĂ ES 125

Cod	Denumire	Buc/bax
515446	Brida ES 60/125 0.70 mm	50
514369	Brida ES 60/125 1mm	50

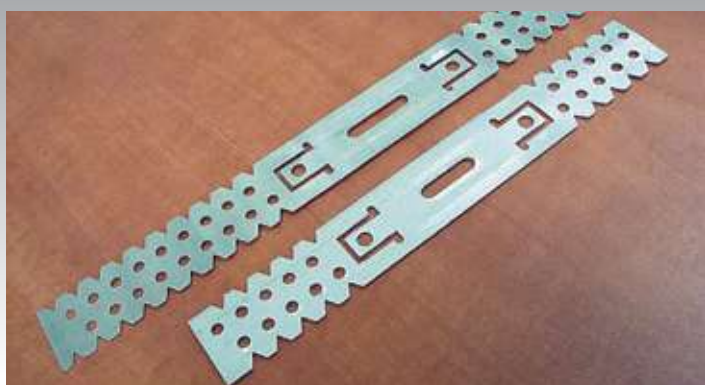



GHIDAJE UW

- Ghidajele în formă U norma UNI sunt elemente metalice confecționate din tablă zincată, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,5 mm sau 0,6 mm și utilizate pentru scheletul pereților despărțitori din gips-carton.
- Utilizări: primirea și transmiterea încărcărilor din scheletul metalic de susținere al pereților de gips-carton către structura de rezistență a clădirii, realizarea structurilor pentru pereți de compartimentare cu fixarea în podea și plafon, placarea pereților.

Cod	Denumire	
516343	Ghidaj UW75 grosime 0,50mm 4m	CS
515726	Ghidaj UW100 grosime 0,50mm 3m	CS
515673	Ghidaj UW100 grosime 0,50mm 4m	CS
516346	Ghidaj UW75 grosime 0,50mm 3m	CS

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ



PROFILE PORTANTE CD

- Profilele portante tip CD, realizate din tablă zincată, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,5 mm sau 0,6 mm sunt profile de susținere a plafoanelor false, de ele fiind fixate plăcile din gips-carton. Dimensiunile acestora se potrivesc cu dimensiunile profilelor perimetrare în formă de U cu care se îmbină.
- Utilizări: realizarea plafoanelor false, mascarea rosturilor de dilatație, realizarea racordurilor la tavan, mascări din gips-carton.
- Avantaje: ușor de montat (datorită sistemului de noduri flexibil, modular), economic (chiar și pentru structuri portante cu geometrii complicate).

Cod	Denumire	Buc/bax
515541	Profil CD60 grosime 0,40mm ECO 3m	240
515542	Profil CD60 grosime 0,40mm ECO 4m	240
515543	Profil CD60 grosime 0,50mm 3m	240
515544	Profil CD60 grosime 0,50mm 4m	240
515546	Profil CD60 grosime 0,60mm 4m	240



MONTANȚI CW

- Montanții CW norma UNI, profile de structură pentru pereții despărțitori din gips-carton, sunt elemente metalice realizate din tablă zincată, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,5 mm sau 0,6 mm. Aceștia se montează în ghidajele UW, fiind montații verticali ai scheletului pereților din gips-carton.
- Plăcile din gips-carton se fixează de montanții CW a căror lungime urmărește înălțimile interioare uzuale la clădiri, astfel cantitatea deșeurilor din tăierea la dimensiune a profilelor să fie minimă.
- Pentru o îmbinare perfectă, fără elemente speciale, dimensiunile montanților CW se potrivesc cu cele ale ghidajelor UW.

Cod	Denumire	
515632	Montant CW100 grosime 0,50mm 3m	CS
515672	Montant CW100 grosime 0,50mm 4m	CS
516344	Montant CW75 grosime 0,50mm 4m	CS
516345	Montant CW75 grosime 0,50mm 4m	CS



PROFILE PERIMETRALE UD

- Profilele perimetrare în formă de U, destinate plafoanelor false și pereților din gips-carton sunt elemente metalice realizate din tablă zincată, prin laminare la rece, cu grosimea de 0,5 mm sau 0,6 mm.
- Utilizări: realizarea plafoanelor cu schelet de susținere metalic, placarea pereților, montarea bordurilor de margine pentru a prelua inegalitățile peretelui, înglobarea și fixarea de pereți a profilelor de susținere la tavanele din gips-carton, realizarea racordurilor la plafoane, confecționarea măștilor și a pereților pentru instalații, mascarea rosturilor de dilatație.

Cod	Denumire	Buc/bax
515533	Profil UD30 grosime 0,4mm ECO 3m	240
515534	Profil UD30 grosime 0,4mm ECO 4m	240
515536	Profil UD30 grosime 0,50mm 3m	240
515537	Profil UD30 grosime 0,50mm 4m	240



RACORD ÎMBINARE DUBLU

- Racordul de îmbinare dublu este o piesă de îmbinare încrucișată a profilelor portante tip CD (CD50 / CD60), confecționată prin laminare la rece din tablă zincată cu grosimea de 0.8 mm. Se utilizează în nodurile de intersecție ale profilelor portante tip CD în condiții de încărcare normală.

Cod	Denumire	Buc/bax	Grosime tablă
517648	Racord îmbinare dublu CD60/27 ACS-RID60(100bc)	100	0,8 mm



RACORD PRELUNGIRE

- Racordul de prelungire este o piesă de legătură pentru profilele portante tip CD (CD50 / CD60), confecționată prin laminare la rece din tablă zincată de oțel, cu grosimea de 0,5 mm. Se utilizează la prelungirea elementelor de profil metalic tip CD.

Cod	Denumire	Buc/bax	Grosime tablă
517649	Racord prelungire CD60 ACS-RP60 (50bc)	50	0,5 mm



LAMELĂ FLEXIBILĂ DUBLĂ

- Lamela flexibilă dublă pentru tija de susținere de 4 mm, este confecționată prin laminare la rece din tablă zincată de oțel, cu grosimea de 0,7 mm. Lamela intră în componența racordului suspensiv cu arc. Această piesă se folosește pentru prelungirea tijelor de susținere la plafoanele casetate. Planul tavanului se poate regla din această piesă, prin translatarea telescopică a tijei.

Cod	Denumire	Buc/bax	Grosime tabla
517650	Lamela flexibila dubla LFD ACS-LFD	100	0,7 mm



RACORD SUSPENSIE

- Racordul suspensiv cu arc este o piesă de ancorare cu siguranță pentru profilele portante CD (CD50 / CD60), confecționată prin debitare și ambutisare din tablă zincată de oțel cu grosimea de 0,7 mm. Este elementul de fixare elastică pentru tijele de susținere a profilelor de tip CD ce susțin tavanul fals din gips-carton și au un grad de încărcare mediu. Forma capătului piesei este concepută astfel încât să aibă o prindere mai sigură decât piesele simple de ancorare. Tehnica de ancorare poate absorbi deformările sau mișcările obișnuite ale structurii suport fără deteriorarea plafoanelor suspendate (orizontale sau înclinate).

Cod	Denumire	Buc/bax	Grosime tablă
517647	Racord suspensie CD60 ACS-RS60A	50	1 mm



TIRANT CU OCHI

- Tijă de susținere, confecționată prin laminare la rece din sârmă de oțel cu grosimea de 4 mm, servește la suspendarea plafoanelor false din gips-carton, împreună cu piesele de ancorare. Tija de susținere este un element de construcție longitudinal, destinat să suporte eforturile de întindere, de suspendare, împingeri orizontale ale plafoanelor, bolților, execuțiilor în formă curbă etc.

Cod	Denumire	Buc/bax	Grosime tablă	Lungime
517655	Tirant 250mm B cu ochi	100	4 mm	250 mm
517652	Tirant 375mm B cu ochi	100	4 mm	375 mm
517653	Tirant 500mm B cu ochi	100	4 mm	500 mm
517654	Tirant 750mm B cu ochi	100	4 mm	750 mm
517651	Tirant 1000mm B cu ochi	100	4 mm	1000 mm
517634	Tirant 1500mm B cu ochi	100	4 mm	1500 mm
517635	Tirant 2000mm B cu ochi	CS	4 mm	2000 mm

CS = VALABIL PE COMANDĂ SPECIALĂ